

Leuchtmittel



Artikelnummer **1206722LF**

GTIN **4029299945799**

DeepLink Datenblatt <https://www.ridi.de/go/1206722LF>



Produktbeschreibung

Leuchtmittel R-TUBE mit einem Lichtstrom von 3020 lm in Lichtfarbe 865 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farbortoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 18 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werkseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

Produktkategorie Leuchtmittel

Abmessungen

Maß L	1149 mm
Maß B	23 mm
Maß H	23 mm
Nettogewicht	0,377 kg


Elektrische Ausführung

Stromaufnahme 650 mA

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Farbtemperatur	6500 K
Farbortoleranz(SDCM)	< 3 SDCM
Leistung des Leuchtmittels	18 W
Leuchtmittellichtstrom	3020 lm
Leuchtmittleffizienz	167,8 lm/W
Energieverbrauch	19 kWh/1.000 h

Maßzeichnung

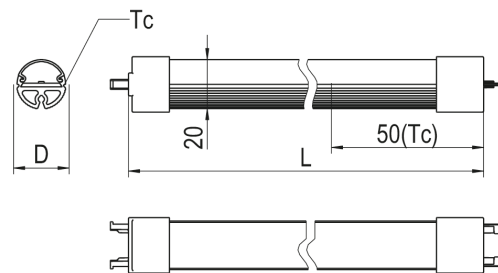



Ausschreibungstext

Leuchtmittel R-TUBE mit einem Lichtstrom von 3020 lm in Lichtfarbe 865 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farbortoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 18 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werkseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 1206722LF
Artikelbezeichnung: R-TUBE-G2 115-865M0300 LF
Produktkategorie: Leuchtmittel
Maß L: 1149 mm
Maß B: 23 mm
Maß H: 23 mm
Stromaufnahme: 650 mA
Abdeckung: matt
Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80
Farbtemperatur: 6500 K
Lichtfarbe: 865
Farbortoleranz(SDCM): < 3 SDCM

Energielabel

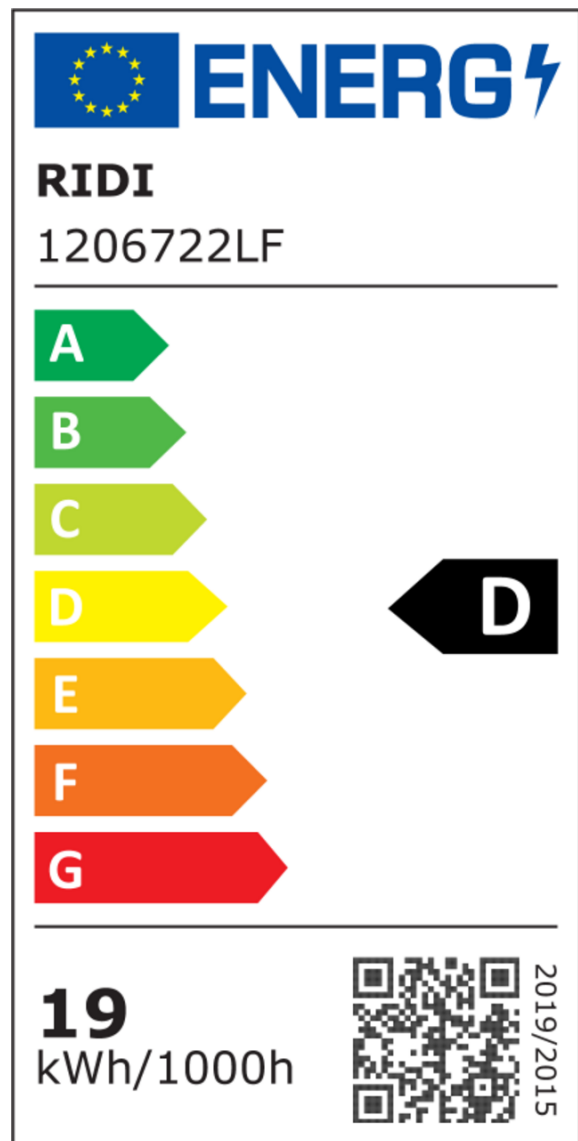




RIDI
1206722LF

A
B
C
D
E
F
G

19
kWh/1000h



2019/2015