

# C30 kompakte Signalsäule



Kompakt

- Ø 30 mm große anschlussfertig vorkonfektionierte Signalsäulenbaureihe
- Vorverkabelung standardmäßig 1m
- LED Dauer-/Blinklichtmodule in 6 Kalottenfarben
- Ein- und Zweiton Piezosummermodule verfügbar
- fertig vorkonfektionierte Säulen oder individuell konfigurierte Säulen erhältlich
- Gehäusefarben schwarz oder grau
- umfangreiches Angebot an Montagearten
- SPS tauglich
- hohe Schutzart IP65, UL type 4/4X/13

## TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Ø 30 mm, Polycarbonat schwarz (RAL 9005) oder grau (RAL 7035)
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb
Montageart	beliebig
Anschluss technik	vorverkabelt, Sonderlängen auf Anfrage
Leckstrom	0,003 A (SPS-tauglich)
Lichtart	LED-Dauerlicht oder LED-Blinklicht
Leuchtmittel	LEDs
Blitz-/Blinkfrequenz	Blinklicht 2 Hz
Tonart	Dauerton, Pulston oder Dauer- oder Pulston (abhängig vom Modul)
Lautstärke	85 dB
Tonfrequenz	4.500 Hz
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: 100.000 h
Anzahl möglicher Module	max. 5
Betriebstemperatur	-25 °C / +50 °C
Schutzart	IP65 & UL Type 4/4X/13
Gewicht (Module)	15-20 g



## C30



Artikel-Nr.: C30-Q01  
 Farben: rot-orange-grün  
 Funktion: LED Dauerlicht  
 Nennspannung: 24 V AC/DC  
 Montageart: horizontal



Artikel-Nr.: C30-Q02  
 Farben: rot-grün  
 Funktion: LED Dauerlicht  
 Nennspannung: 24 V AC/DC  
 Montageart: horizontal



Artikel-Nr.: C30-Q07  
 Farben: rot-gelb-grün  
 Funktion: LED Dauerlicht  
 Nennspannung: 24 V AC/DC  
 Montageart: horizontal



Artikel-Nr.: C30-Q41  
 Farben: rot-orange-grün  
 Funktion: LED Dauerlicht,  
 Summer Dauer- oder Pulston  
 Nennspannung: 24 V AC/DC  
 Montageart: horizontal



Artikel-Nr.: C30-Q601  
 Farben: rot-orange-grün  
 Funktion: LED Dauerlicht  
 Nennspannung: 24 V AC/DC  
 Montageart: horizontal



Artikel-Nr.: C30-Q602  
 Farben: rot-grün  
 Funktion: LED Dauerlicht  
 Nennspannung: 24 V AC/DC  
 Montageart: horizontal




Artikel-Nr.: C30-Q607  
 Farben: rot-gelb-grün  
 Funktion: LED Dauerlicht  
 Nennspannung: 24 V AC/DC  
 Montageart: horizontal




Artikel-Nr.: C30-Q641  
 Farben: rot-orange-grün  
 Funktion: LED Dauerlicht,  
 Summer Dauer- oder Pulston  
 Nennspannung: 24 V AC/DC  
 Montageart: horizontal



Kompakt

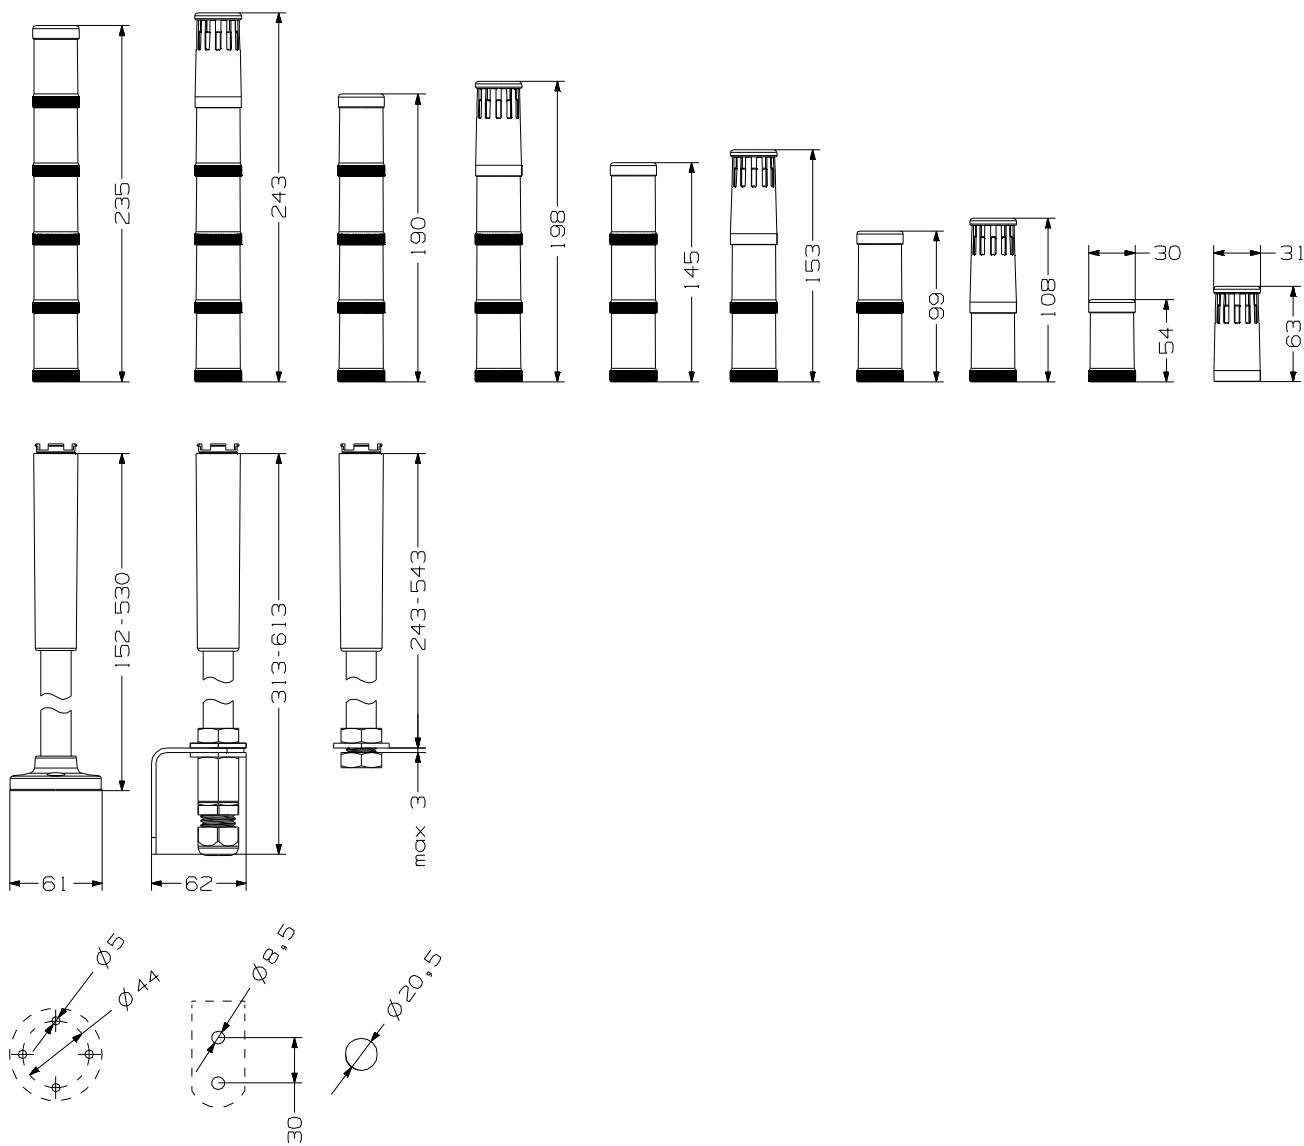

# C30

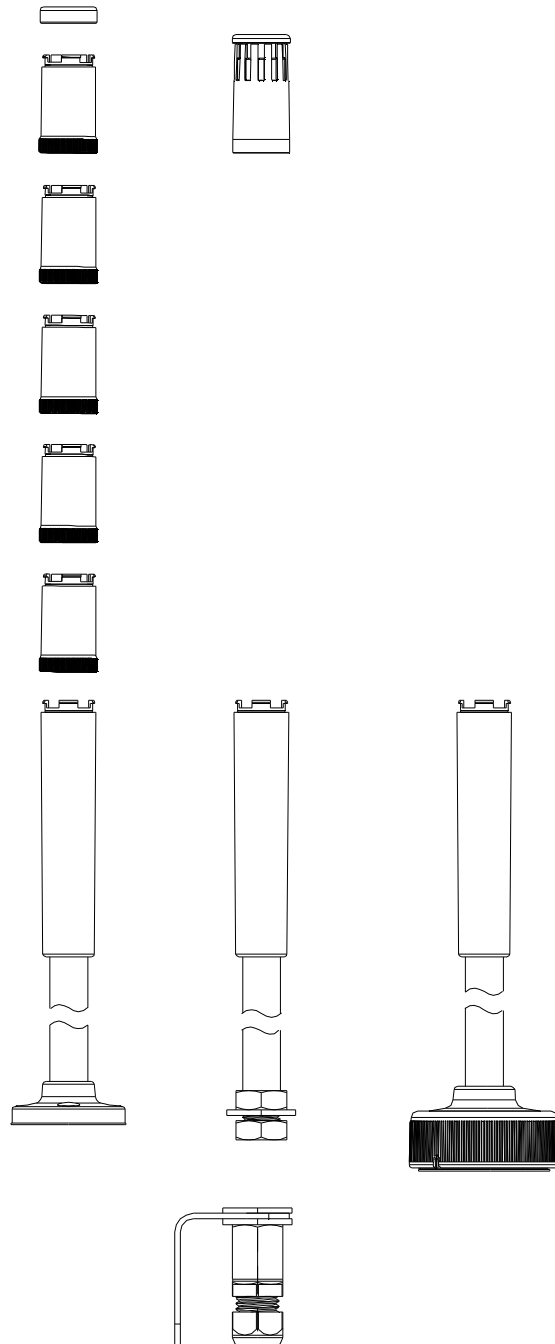


# C30

## ARTIKELNUMMERNLOGIK

Eine Artikelnummer für C30 beginnt immer mit „C30“. Wählen Sie aus jeder Kategorie ihre gewünschte Konfiguration und tragen diese in die nummerierten Kästchen ein. Eine Konfiguration für ein Modul besteht immer aus 2 Teilen. Einmal die Modulart (a) und die Kalottenfarbe (b).

Eine Artikelnummer könnte zum Beispiel lauten:

C30 P1 C1 B 20 B1 L5 L4 B2 DP

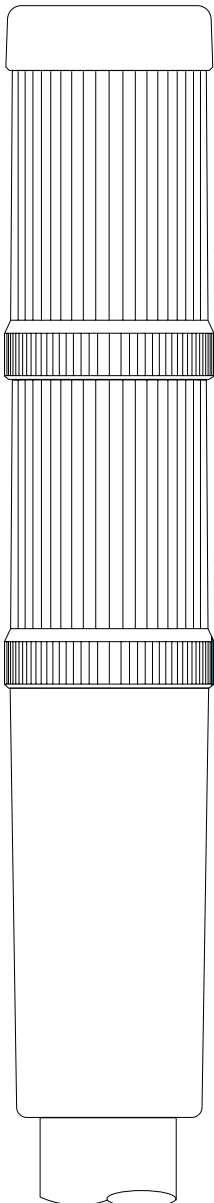

### 2. MODUL

Dieses Modul ist an 6. Stelle der Artikel Nummer.

### 1. MODUL

Dieses Modul ist an 5. Stelle der Artikel Nummer.

## BASIS (1)

CMR	Rohrbasis auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuß	0 mm	P0
		100 mm	P1
		250 mm	P2
		400 mm	P4
CSW	Rohrbasis auf Aluminiumrohr für horizontale Montage mit Lochschraube	0 mm	T0
		100 mm	T1
		250 mm	T2
		400 mm	T4



Kompakt

## STANDARD UL KABEL, GELB (2)

1 m	C1
2 m	C2
3 m	C3
5 m	C5

## GEHÄUSEFARBE (3)

schwarz	B
grau	G

## NENNSPANNUNG (4)

24 V AC/DC	24
110/120 V AC	10
230/240 V AC	20

## MODULE (5-9)

### Modulart (a)

CLL	LED Dauerlicht (1 Position)	L
CLB	LED Blinklicht (1 Position)	B
CDD	Piezo Summer, Dauerton, 100 dB (1 Position)	DD
CDP	Piezo Summer, Pulston, 100 dB (1 Position)	DP
CDZ	Piezo Summer, Dauer- und Pulston, 100 dB, extern ansteuerbar (2 Positionen)	DZ

### Kalottenfarbe (b)

orange	1
rot	2
klar	4
blau	5
grün	6
gelb	7

