

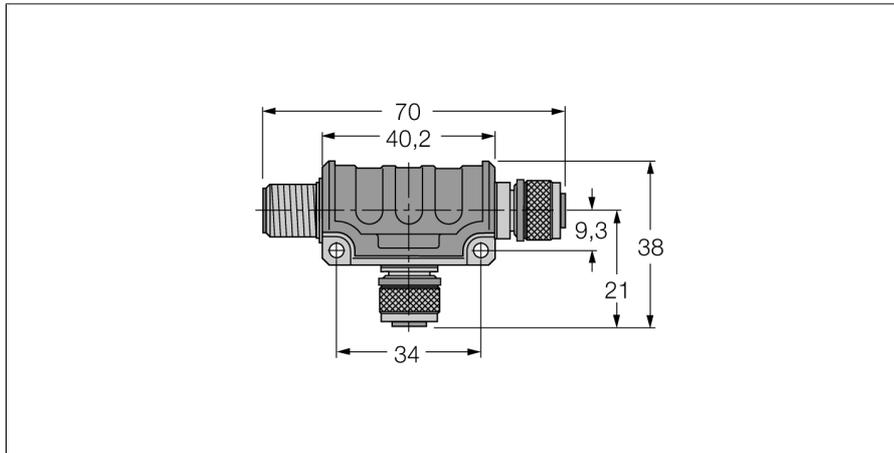


**Zubehör für Feldbussysteme**  
**T-Verteiler**  
**RSCS-2RKCS48**



- 4-polig geschirmter T-Verteiler mit M12-Messing vernickelten Flanschanschlüssen
- Schirm auf Überwurfmutter aufgelegt
- zum Einsatz in PROFIBUS-PA Applikationen

**Anschluss PROFIBUS-PA**



<b>Typenbezeichnung</b>	RSCS-2RKCS48
Ident-Nr.	6602251
<b>Verteiler</b>	T-Verbindungsstück, M12x1
Polzahl	4
Griffkörper	Kunststoff, PA 6, Schwarz
<b>Steckverbinder B</b>	Kupplung, 2x, M12x1, gerade
Griffkörper	Kunststoff, PA 6, Schwarz
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung	Kunststoff, FPM (Viton)
Schutzklasse	IP67, nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3/2
<b>Steckverbinder</b>	Stecker, 1x, M12x1, gerade
Griffkörper	Kunststoff, PA 6, schwarz
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, schwarz
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Überwurfmutter/-schraube	Metall, CuZn, vernickelt
Schutzklasse	IP67, nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3/2
<b>Bemessungsspannung</b>	250 V
Strombelastbarkeit	4 A
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>9</sup> Ω
Umgebungstemperatur Verteiler	-30...+90°C

**Anschlussbild**

