

Wandsteckdose, abgesichert - mit Fi-Schutzschalter, Gehäusegröße 170x90



| Artikelbeschreibung | |
|-------------------------|---|
| BALS-Art.-Nr | 15101 |
| EAN | 4024941151016 |
| Produktgruppe | Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 3p |
| Polzahl | 2P+PE |
| Lage des Schutzkontakte | 6h |
| Spannung | 200 bis 250V |

Artikelbeschreibung


| | |
|-----------------------------|--|
| Frequenz | 50 und 60Hz |
| Schutzart | IP44 |
| Kennfarbe | blau |
| Gerätefarbe | Betätigungsdeckel rauchtopas, Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035 |
| Anschlusstechnik | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm |
| Kabeleinführung | 1xM20 oben, 1xM25/20 unten |
| Geräte-Höhe | 188mm |
| Geräte-Breite | 90mm |
| Geräte-Tiefe | 108mm |
| Gehäusegrösse | 170x90 mm (HxB) |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

Zusätzliche technische Informationen

| | |
|--|---|
| | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen |
| | Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar |
| | Mit eingebautem Fi Schutzschalter 25/0,03A 2pol |

Logistikdaten

| | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0,682 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941151016 |
| Länge | 205 mm |
| Breite | 102 mm |
| Höhe | 134 mm |
| Gewicht | 0,742 kg |
| Volumen | 2.118,48 ccm |

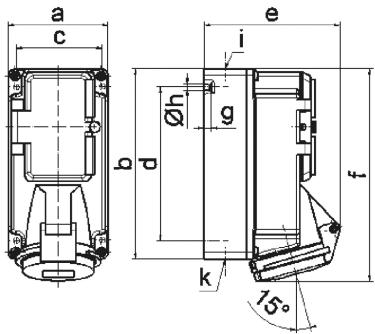

| Ampere Polzahl | 16 3 | 16 4 | 16 5 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| a | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| b | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| c | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| d | 137,5 | 137,5 | 137,5 |
| e | 118,0 | 114,0 | 121,0 |
| f | 188,5 | 188,5 | 190,0 |
| g | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| h ø | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| i | M20 | M20 | M20 |
| k | M20/25 | M20/25 | M20/25 |

14 MB 3