



QualityFlex Select Flexplatine
50 mm, CRI > 90, 9,6 W / m, IP67

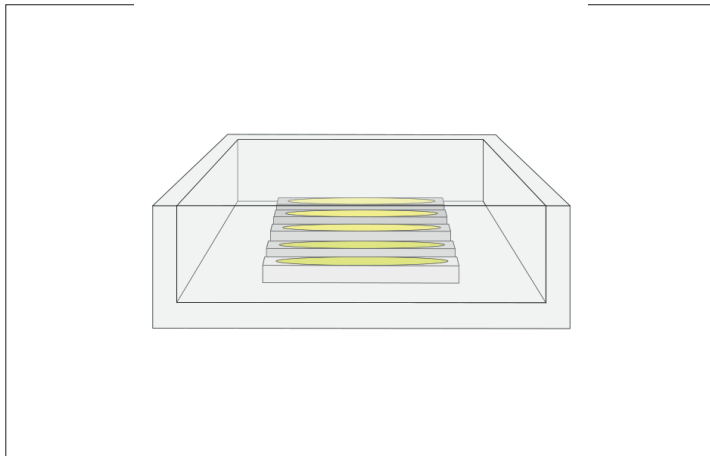

QualityFlex Select Flexplatine 50 mm, CRI > 90, 9,6 W / m, IP67, LED-Weißlicht, 6000K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur Dekorati-
ve-, Technische- sowie effiziente Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allge-
meinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünsch
ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Länge: 50.0 mm
Lampenleistung je Meter: 9.6 W/m, Schutzart: IP67, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 120 LEDs
pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 8,3mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt
werden. Beim Kürzen der LED-Flexplatine muss der IP-Schutz Bauseits wieder hergestellt werden. Die Maximale Systemlänge
von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lam-
pen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 75272005 |
| Stand: | 23.06.2021 12:20 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Lichtfarbe | 6000 K |
| Farbe | weiß |
| Länge | 50 mm |
| Abstrahlwinkel | 120 ° |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 6 Stk |
| Leuchtmittel | LED |
| Lieferung | inkl. einseitiger Anschlusslei- tung, Länge 350 mm |

| | |
|----------------|-------------------|
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Spannung | 24V |
| Schutzart | IP67 |
| Schutzklasse | III |
| Länge | 50 mm |
| Breite | 11 mm |
| Höhe | 4,8 mm |
| Schaltungsart | Parallelschaltung |