


**KARAKOL LED-Erdspießstrahler 230V, IP66**  
 Artikel-Nr. 60118183

Licht.  
 Für Generationen.

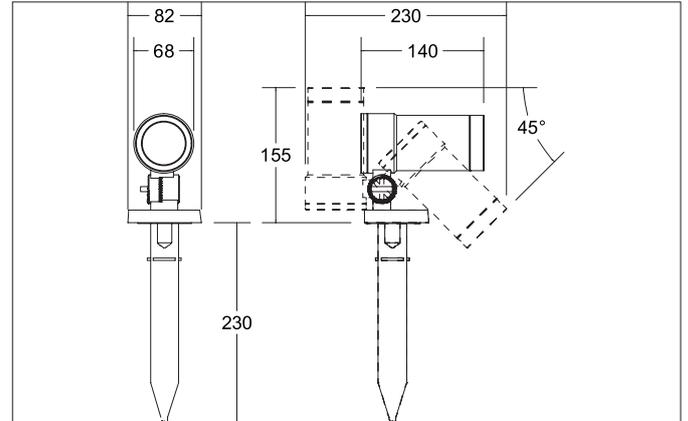

**Ausschreibungstext**

Runder LED-Erdspießstrahler, 230 V AC, IP66, Einbauöffnung Einbautiefe mm, Gewicht 0,978 Kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Abdeckung Glas transparent. Bemessungslichtstrom 1.300 lm, Bemessungsleistung 1 x 12,3 W, Leuchten-Lichtausbeute 106 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK06, inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, 2.000 mm Anschlussleitung und Stecker. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar .

| Artikeldaten     |  |
|------------------|--|
| Artikel-Nr.      | 60118183   |
| GTIN             | 4251433947806  |
| Serienname       | KARAKOL  |
| Kurzbeschreibung | LED-Erdspießstrahler 230V, IP66  |
| Material         | Aluminium / Klarglas   |
| Farbe            | schwarz  |
| Form             | rund   |
| Außendurchmesser | 68 mm  |
| Aufbauhöhe       | 155 mm   |
| Lieferumfang     | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, 2.000 mm Anschlussleitung und Stecker. |
| Nettogewicht     | 0,978 kg   |

**KARAKOL LED-Erdspießstrahler 230V, IP66**

Artikel-Nr. 60118183

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik    |              |
|-----------------|--------------|
| Farbtemperatur  | 3.000 K      |
| Lichtfarbe      | weiß         |
| Lichtstrom      | 1.300 lm     |
| Systemeffizienz | 106 lm/W     |
| Farbwiedergabe  | CRI > 80     |
| Reflektor       | hochglänzend |
| Abstrahlwinkel  | 24°          |
| Lichtverteilung | symmetrisch  |

| Betriebstechnik Leuchte |           |
|-------------------------|-----------|
| Systemleistung          | 12,3 W    |
| Spannungsart            | AC        |
| AC Nennspannung max.    | 230 V     |
| Frequenz max.           | 50 Hz     |
| Leuchtmittel            | LED       |
| Schutzklasse            | I         |
| Schutzart raumseitig    | IP66      |
| Ansteuerung             | schaltbar |

| Montagetechnik          |                  |
|-------------------------|------------------|
| Montageart              | Anbaumontage     |
| Montageort              | Bodenmontage     |
| Verstellbarkeit         | schwenkbar       |
| Schwenkwinkel           | 120°             |
| Drehwinkel              | 355°             |
| Schlagfestigkeit        | IK06             |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |

| Logistische Daten                  |   |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht                      | 1,377 kg  |
| Länge Verpackung                   | 385 mm  |
| Breite Verpackung                  | 240 mm  |
| Höhe Verpackung                    | 115 mm  |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |