




## Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: WXD411SC

Durch die Würfelform ist diese Kunststoffleuchte von vier Seiten gut erkennbar. So ist sie ideal für Anwendungen bei Wegkreuzungen, wie z.B. in Kaufhäusern mit Regalgängen. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. LED-Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

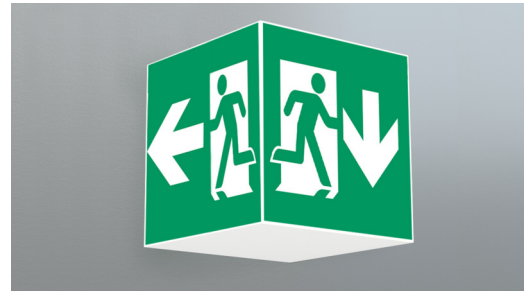

### TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenanbau
Erkennungsweite	90 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	20
Schlagfestigkeitsgrad IK	≥ 3
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SC - SelfControl
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	6,4V/1,6Ah LiFeP04
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 Hz
Leistung max.	6,4 W
Leistung DS	5,6 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 40 °C
Länge	500 mm
Breite	500 mm



Höhe	500 mm
Gewicht	6.59 kg
Gewicht inkl. Verp.	6.73 kg
Anschlussquerschnitt	1.5 mm
Schalteingang L'	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260766556913



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

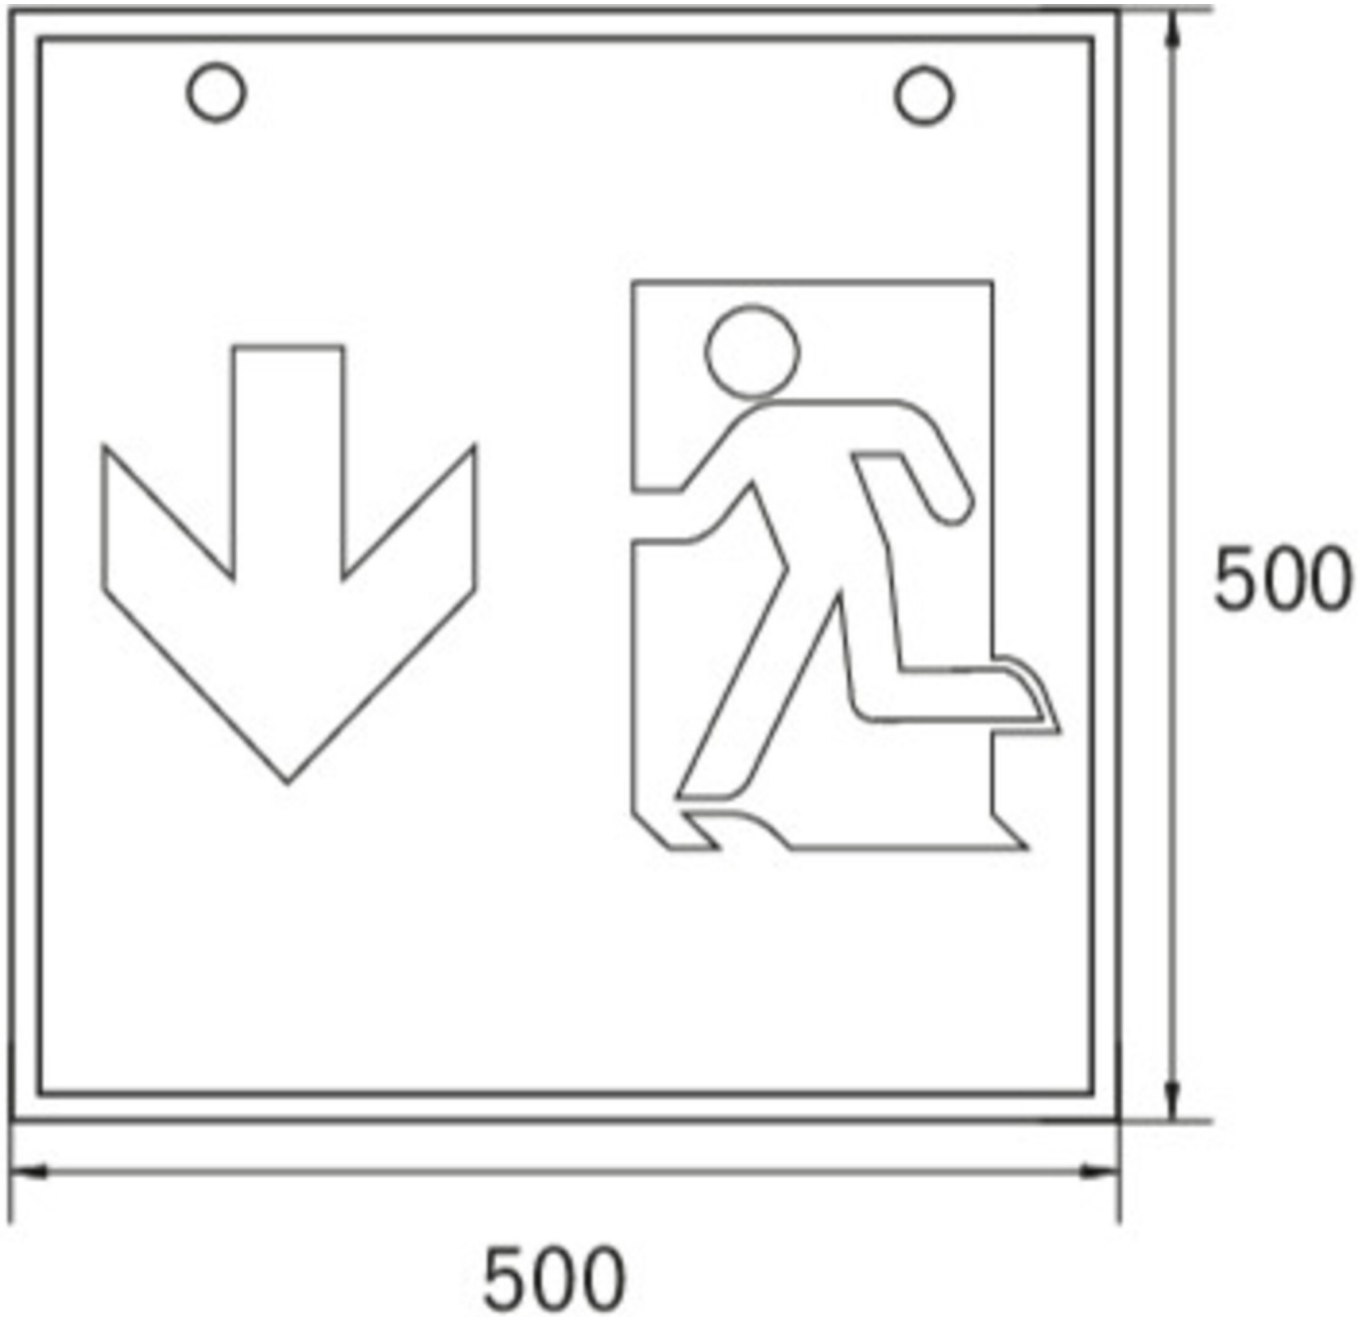

## ZUBEHÖR

LFP3216-SET-2AKKU -