



Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.232.3560.1

Konfektionierte Leitung GST18i3K1BS 15H 35SW

GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 3,5 m,
3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz,
Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,
Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.	92.232.3560.1
----------	---------------

EAN	4015573598829
Bestelleinheit	25 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	8 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,486 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	3,5 m
-------------	-------

Technische Zeichnung

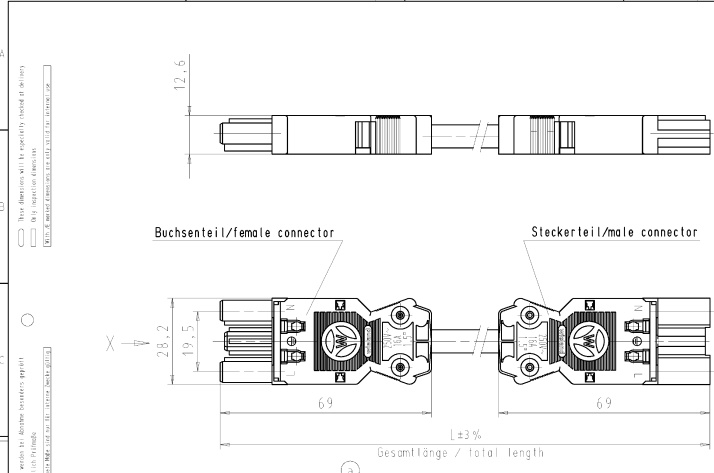

Buchsteil/female connector Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length $L \pm 3\%$

Kabel/cable: H05Z1Z1-F3G1,5 Halogenfrei/halogen-free
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Typ/type: GST1813K1BS 15H..

SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

.F	Farbe colour	Codierung *X* Buchse female	Codierung *Y* Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black			schwarz black
.2	weiß white			weiß white
.3	grau grey			schwarz black
.5	rot red			schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.232.XX60.F	XX in dm-Schritten	92.232.1060.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1813K1BS 15H 10SW
U2.232.XX60.F	XX in m-Schritten	U2.232.1260.1 = 12 m/L = 12000mm	GST1813K1BS 15H X12SW
92.232.XX80.F	XX in dm-Schritten	92.232.1080.1 = 10dm/L = 1000mm	

80.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000
special packaging and lable according to A 1960.000

Toleranzung Size ISO 14068 / Tolerance system Size ISO 14068 / (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.) / (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.) / (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)

(0) - Zeichnung, keine modifikationen erlaubt / Drawing, no modifications allowed / (0) - Zeichnung, keine modifikationen erlaubt / Drawing, no modifications allowed / (0) - Zeichnung, keine modifikationen erlaubt / Drawing, no modifications allowed
 (1) - Änderung / Change / (1) - Änderung / Change / (1) - Änderung / Change / (1) - Änderung / Change

		Bestand/Material	ZUGB.	Lsg/Bld.	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Blatt / Sheet	von / of	Index
/	/					T	92.232.0260.1	01K	b

(1) - Änderung / Change / (1) - Änderung / Change / (1) - Änderung / Change / (1) - Änderung / Change
 (2) - Änderung / Change / (2) - Änderung / Change / (2) - Änderung / Change / (2) - Änderung / Change
 (3) - Änderung / Change / (3) - Änderung / Change / (3) - Änderung / Change / (3) - Änderung / Change

N	09.01.2022	wieland	Typ	Beschreibung/Title
A	12.06.2022			PRE-ASSEMBLED CABLE
W	02.07.2021			KONFEKT LEITUNG
Änderung/Revision				Buchse/female - Stecker/male 1,5mm or Impression-KI 2504 halogen-free