

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.452.3033.1

Konfektionierte Leitung RST20i5KSB- 15 30SW

RST20i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 5-polig,
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250/400V mit PE,
16A, Kabeltyp H07RN-F, Länge 3,0m, Leiterquerschnitt 1,5mm²,
Kodierfarbe schwarz



| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 96.452.3033.1 |
| EAN | 4015573909281 |
| Bestelleinheit | 10 Stück |

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

| | |
|---------|---|
| Hinweis | Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen. |
|---------|---|

Allgemein

| | |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schwarz |
| Polkennzeichnung | 1, 2, 3, N, PE |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |

Ausführung

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Bauart | Kabelverschraubung |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiter-Nennquerschnitt | 1,5 mm ² |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Abmantellänge | 35 mm |
| Leiterendenbehandlung | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung | H07RN-F |
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Kabeldurchmesser min. | 12,1 mm |
| Kabeldurchmesser max. | 12,3 mm |
| Leitungsart | Buchse - freies Ende |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung |
| Ausführung Seite 1 | Buchse |
| Ausführung Seite 2 | freies Leitungsende |
| Geschirmt | nein |


Werkstoff

| | |
|--|------------|
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
| Halogenfrei | nein |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 60 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 3,649 kWh |

Abmessungen

| | |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 3 m |
|-------------|-----|

Technische Zeichnung

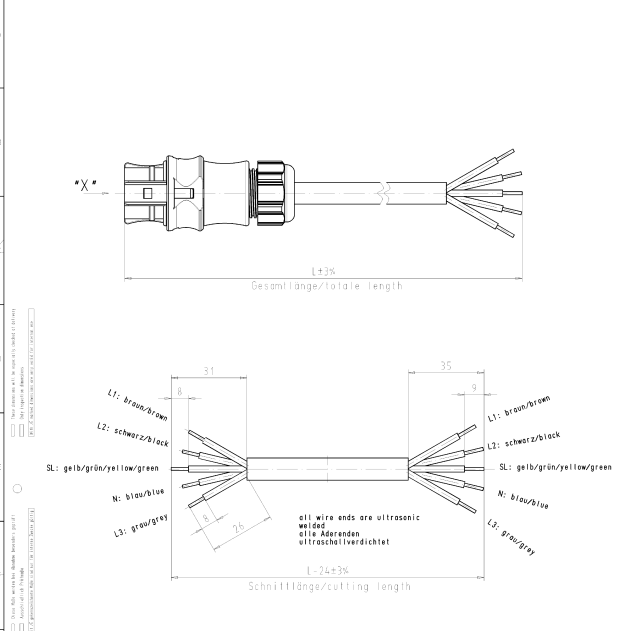


Gesamtlänge/total length: $L \pm 3\%$

Schnittlänge/cutting length: $L - 24 \pm 3\%$

Kabelltype/cable type H07RN-F 5G1,5


Kodierung/keying 0
(250V/20A)

X



| | |
|----------------------|----|
| Farbe/color | .F |
| schwarz/black | .1 |
| lichtgrau/light grey | .0 |

| Teile-Nr. | L | Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) | Typ |
|---------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 96.452.XX33.1 | XX in dm-Schritten | 96.452.1033.1 = 10dm/L= 1000mm | RST201SKSB-15 10SW |
| 96.452.XX33.0 | | 96.452.1033.0 | RST201SKSB-15 10BL |
| U6.452.XX33.1 | XX in m-Schritten | U6.452.1233.1 = 12 m/L=12000mm | RST201SKSB-15 X12SW |
| U6.452.XX33.0 | | U6.452.1233.0 | RST201SKSB-15 X12BL |

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | | KONFEKT-LEITUNG <small>96.452.1033.0 01K</small> | |
|---|--|--|--|