

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.207.6060.0

## Konfektionierte Leitung GST18I4KSBS 15H 60TR01

geis® Verbindungsleitung Buchse - Stecker; Länge: 6 m; Typ GST18I4; 4-polig; Code 2; 250/400 V / 16 A; Farbe der Codierung: tomatenrot mit Zugentlastung schwarz; Kabel: H05Z1Z1-F 4G1,5 schwarz



Art. Nr.

92.207.6060.0

EAN	4049088313677
Bestelleinheit	10 Stück

## Zulassungen

## Technische Daten

### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	tomatenrot
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

### Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	9,2 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i4 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i4 Stecker

### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,644 kWh
Brandklasse	Eca

### Abmessungen

Gesamtlänge	6 m
-------------	-----


**Technische Zeichnung**

These dimensions will be repeated wherever it is necessary to specify them in all views.

Einige Maße werden bei Anwesenheit von Sperrleitern angegeben.

Some dimensions will be repeated wherever it is necessary to specify them in all views.

Einige Maße werden bei Anwesenheit von Sperrleitern angegeben.

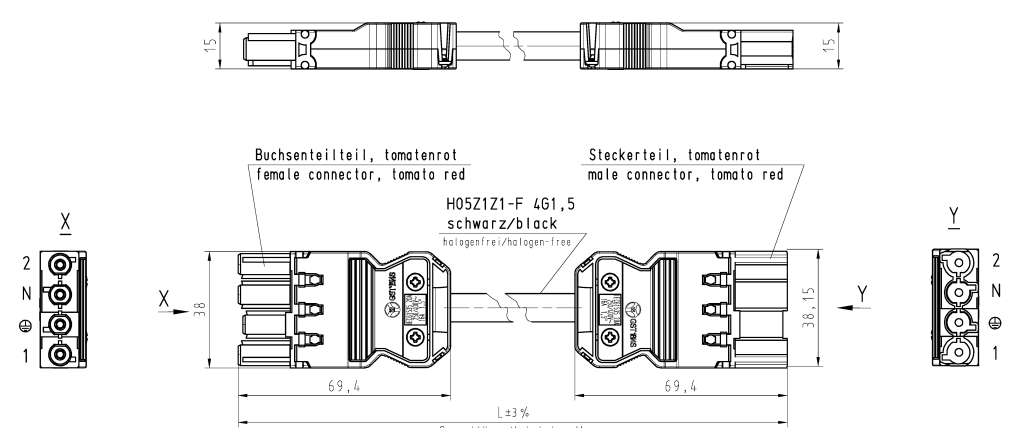

Buchenteilteil, tomatenrot  
female connector, tomato red

Steckerteil, tomatenrot  
male connector, tomato red

H05Z1Z1-F 4G1,5  
schwarz/black  
halogenfrei/halogen-free

Gesamtlänge/total length

These dimensions will be repeated wherever it is necessary to specify them in all views.

Einige Maße werden bei Anwesenheit von Sperrleitern angegeben.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: tomatenrot) example (colour: tomato red)	Typ type
92.207.XX60.0	XX in dm-Schritten	92.207.1060.0 = 10dm/L= 1000mm	GST1814KSBS 15H 10TR01
U2.207.XX60.0	XX in m-Schritten	U2.207.1260.0 = 12 m/L=12000mm	GST1814KSBS 15HX12TR01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. [www.wieland-electric.com](http://www.wieland-electric.com)  
Additional data see CATALOG or eCatalog. [eshop.wieland-electric.com](http://eshop.wieland-electric.com)

Toleranzierung Size ISO 14095/Tolerance system Size ISO 14095		Stufen- und Dekretionsliste nach DIN 9130, Teil 1 ist einzuhalten. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerance).		Stufen- und Dekretionsliste nach DIN 9130, Teil 1 ist einzuhalten. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerance).	
Fräsetoleranz nach DIN 9130		Z- Zeichnung, keine manuellen Änderungen (ZB) - drawing, no manual modifications allowed		Verwendung: First Use	
Material / Material		2015	Tag/Date	Name	
Modul/Serie		01.06.	Datensch.	Zeichnung Nr./Drawing No.	
Vo.		Ersatz für/Replacement for: --		T 92.207.0560.0 01K	
Index		Type		Benennung/Title	
www.wieland-electric.com		GST1814		PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG	
Änderung/Revision		KSBS 15H ... TR01		Buchse/female - Stecker/male HALOGEN-FREE Screw connection / screw connection 250V 1,5mm	

92\_207\_0560\_10\_01K\_2 CADW3027 D:\etech 2015-06-08T07:45:30 1.000