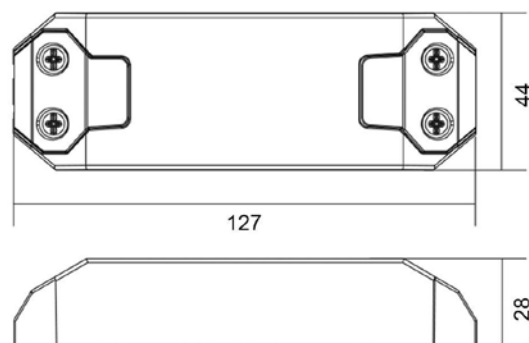


**Besonderheiten**

- dimmbar mit Phasenabschnittsdimmern
- flimmerfrei
- kurzschlusssicher, Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	9,8-22 W
Ausgangsspannung	14-35 V/DC
Ausgangsstrom	700 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,97
Anschlussmöglichkeit	Klemme

Menge Sicherungsautomaten B10A max.	11
Menge Sicherungsautomaten B16A max.	18
Menge Sicherungsautomaten C10A max.	24
Menge Sicherungsautomaten C16A max.	39
Einschaltstrom max.	15 A / 300 µs
kapazitive Last	30,67 nF
Referenzpunkt tc	90 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 20

Lebensdauer 30000 h

Länge	127 mm
Breite	44 mm
Höhe	28 mm
Artikelgewicht	113 g

max. 2 Lampen je Kanal - Spannungsbereich überprüfen!

