

## Wandsteckdose - Gehäusegröße 260x160



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	110468
EAN	4024941190985
Produktgruppe	Wandsteckdose
Stromstärke	125A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	2h
Spannung	> 50V
Frequenz	über 300 bis einschließlich 500Hz

**Artikelbeschreibung**

Schutzart	IP67
Kennfarbe	grün
Gerätefarbe	Klappdeckel grün RAL 6002, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontext-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	70,0 qmm
Kabeleinführung	1xM50 von oben
Geräte-Höhe	332mm
Geräte-Breite	160mm
Geräte-Tiefe	168mm
Gehäusegrösse	260x160 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

**Zusätzliche technische Informationen**


	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen
--	--

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	0 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST

**Logistikdaten**

EAN	4024941190985
Länge	440 mm
Breite	225 mm
Höhe	165 mm
Gewicht	0,228 kg
Volumen	13.545 ccm

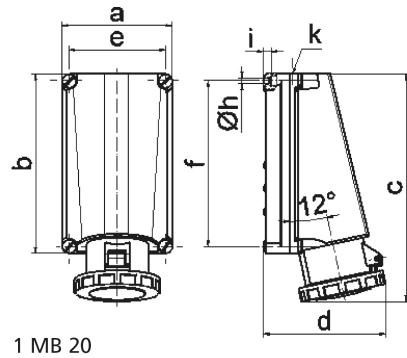

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5
a	160,0	160,0	160,0
b	260,0	260,0	260,0
c	330,0	330,0	330,0
d	168,0	168,0	168,0
e	140,0	140,0	140,0
f	240,0	240,0	240,0
h ø	8,3	8,3	8,3
i	10,0	10,0	10,0
k	M50	M50	M50
Leiter mm <sup>2</sup> min	25	25	25
Leiter mm <sup>2</sup> max	70	70	70