

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.232.8060.1

Konfektionierte Leitung RST20i3K1BS 15H 80SW

RST20i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 3-polig,
konfektioniert mit Schrumpfschlauch, Anwendung 250V mit PE,
16A, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Länge 8,0m, Leiterquerschnitt 1,5mm²,
Kodierfarbe schwarz



Art. Nr.	96.232.8060.1
EAN	4015573820678
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Schrumpfschlauch
Anschlussart	Crimp
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	7,8 mm
Kabeldurchmesser max.	8,2 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	3,168 kWh
Brandklasse	Eca


Abmessungen

Gesamtlänge	8 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

These dimensions will be reported in case of delivery
Wird angegeben bei Lieferung
DELIVERY DIMENSIONS (DELIVERY DRAWING)

Dimensions given by drawing
Abmessungen nach Zeichnung
DELIVERY DIMENSIONS (DELIVERY DRAWING)

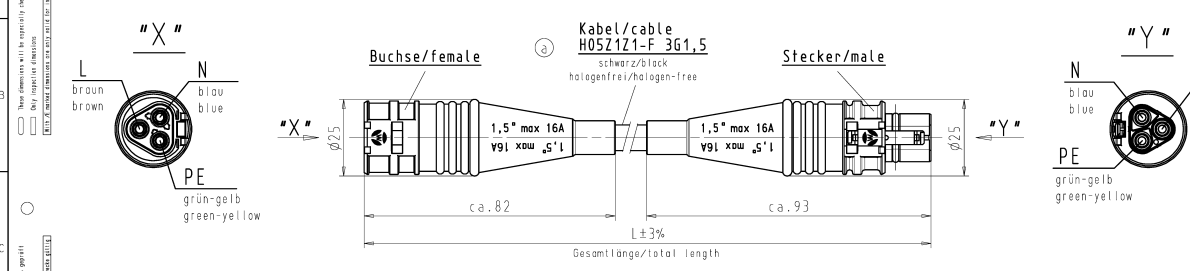

Buchse/female **Kabel/cable**
H05Z1Z1-F 3G1,5
 schwarz/black
 halogenfrei/halogen-free

Stecker/male

Ø25 ca. 82 L ± 3% ca. 93 Ø25

Gesamtlänge/total length

These dimensions will be reported in case of delivery
Wird angegeben bei Lieferung
DELIVERY DIMENSIONS (DELIVERY DRAWING)

Dimensions given by drawing
Abmessungen nach Zeichnung
DELIVERY DIMENSIONS (DELIVERY DRAWING)

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0


Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.232.XX60.1	XX in dm-Schritten	96.232.1060.1 = 10dm/L = 1000mm	RST2013K1BS 15H 10SW
96.232.XX60.0		96.232.1060.0	RST2013K1BS 15H 10GL
U6.232.XX60.1	XX in m-Schritten	U6.232.1260.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1BS 15H X12SW
U6.232.XX60.0		U6.232.1260.0	RST2013K1BS 15H X12GL

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. www.wieland-electric.com
 Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com

Toleranzierung Size ISO 14095/Tolerance system Size ISO 14095. Stafffestigkeit- und Deklarationsliste nach DIN 5020:110 ist anzufordern.
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). Conformity with Wieland document MW 5020:110 or (if not prohibited / see original document) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance (AD) - Zeichnung, keine manuellen Änderungen (AD) - drawing, no manual modifications allowed Verwendung: First Use: Blatt: 1 von 1

Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Modifikation	24.05.	Kneitz		T	96.232.0460.0 01K
Vol.	mm 011, Satl.				Made in mm/dimensions are in mm


KONFEKTLEITUNG
 Buchse-Stecker Crimpausführung/female-male pre-assembled cable crimp desing KI 230V

1	31.07.2014	Typ	Benennung/Title
Index	101m / Blatt		
Änderung/Revision	102m / Blatt		

96232046001K_2 CADW3027 Duetsch 2014-07-31T13:28:50 21.000 3 5 6 QU-MEE-01/14 -