


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	6124-6
Bezeichnung	CEE-Steckdose abschaltbar kompakt 32A 4p 6h IP44/IP54
Langbeschreibung	<p>CEE-Steckdose abschaltbar kompakt 32A 4p 6h IP44/IP54</p> <p>Gehäusematerial: PA6 + PC/ABS</p> <p>Nennstrom: 32A</p> <p>Polzahl: 4 (3P+PE)</p> <p>Uhrzeit-Stellung: 6h</p> <p>Nennspannung/Frequenz: 380-415V~/50+60Hz</p> <p>Kontakte: Messing vernickelt</p> <p>Anschlusstechnik: Schraubklemmen</p> <p>Wanddose, mechanisch verriegelt</p> <p>Schalter: EIN/AUS PCE-Merz ML0; EN 60947-3; AC22A, 10kA</p> <p>Schutzart: IP44/IP54</p>
GTIN (EAN)	9003399175107
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,695 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1



ETIM 9.0	EC001324
IEC-Stromstärke	32 A
Polzahl	4
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Schutzart (IP)	IP54
Schalter	mechanische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung	Unterteil und Oberteil
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung	vernickelt

a	123 mm
Leitung flexibel	2,5-6 mm ²
Leitung starr	2,5-10 mm ²
Kontaktschrauben	120 Ncm
Gehäuseschrauben	110 Ncm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C

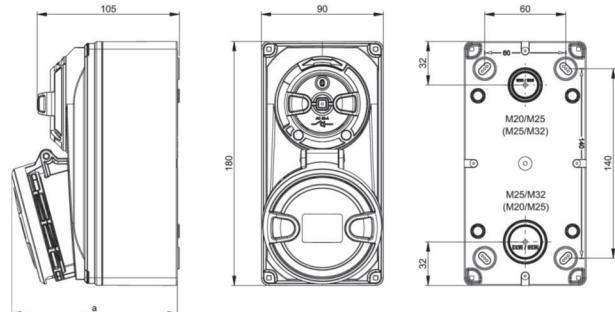

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=6124-6>