

LED Konverter Universal DALI - 20W

- 250mA/350mA/400mA/450mA/500mA/550mA/600mA/700mA
- 24V



AUSGANG

	66004401
Konstantspannung/Konstantstrom	CV/CC
Ausgangsspannung DC	24 V DC
Ausgangsstrom	250 mA~700 mA

EINGANG

	66004401
Eingangsspannungsbereich AC / DC	99~264;176~280
Frequenzbereich	50~60
Leistungsfaktor	0,92


SCHUTZ

	66004401
IP Schutzart	IP 20
Schutzklasse	2

SONSTIGE DATEN

	66004401
Möbeleinbau geeignet	ja
dimmbar über	DALI
Zugentlastung	Ja
Anschlußklemmen/Anschluß über	Klemmen
Arbeitstemperatur	-20° ~ +45 ° C
Länge	110 mm
Breite	52 mm
Höhe	22 mm
Gewicht	108 gr
Leitungsquerschnitt	max. 1,5mm ²
Übereinstimmung mit	CSA C22.2,EN 50172 (VDE 0108),EN 55015,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,EN 61347-1,EN 61347-2-13,EN 61547,EN 62384, VDE 0710-T14
Bemerkungen	<ul style="list-style-type: none"> • Auswahl Ausgangsstrom/Ausgangsspannung über Dip-Schalter <ul style="list-style-type: none"> • Dimmbereich 0-100% • Speicherfunktion für Szenen oder Lichtgruppen - Abrufen gespeicherter Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • aktive Leistungsfaktorkorrektur • Analoger Eingang (NTC) zum Anschluß eines Temperatursensors <ul style="list-style-type: none"> • Stromregulierung ±5 % inklusive Temperaturschwankungen • Schutz gegen Überhitzung, Überlastung, Spannungsspitzen und Kurzschluss

MAßE

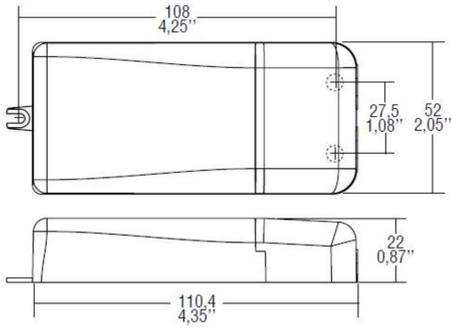

ANSCHLUSSKIZZE

