


PAS 11AK UV (563 201)

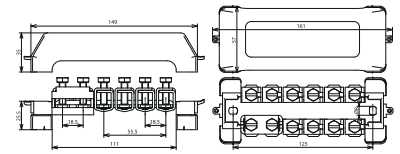

Maßbild PAS 11AK UV

Typ	PAS 11AK UV
Art.-Nr.	563 201
Anschluss (eindrätig / mehrdrätig / feindrätig)	10 x 2,5-95 mm ²
Anschluss Rd	oder 10 x -10 mm
Anschluss FI	1 x -30 x 4 mm
Werksto f Kä f gklemme	St/tZn
Werksto f Kontaktschiene	Cu/gal Sn
Querschnitt	30 mm ²
Befestigung	[2x] 6 x 8 mm
Befestigungsböcke	K (schwarz)
Abdeckhaube	K (schwarz / plombierbar)
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	$I_{imp} 100 kA / I_{imp} 50 kA$ *)
Dauerstromprüfung (25 A; ≤ 45 K)	bestanden *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Ausführung	UV-stabilisiert und halogenfrei

Stammdaten

Nettogewicht	397.000 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364101234
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werksto f en behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzerti fkat.