

## Stecker TN - mit Verschraubung, mit Verschlusshaube




| Artikelbeschreibung      |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 21033                                              |
| EAN                      | 4024941210331                                      |
| Produktgruppe            | Stecker mit MULTI-GRIP Verschraubung TN-Ausführung |
| Stromstärke              | 125A                                               |
| Polzahl                  | 5p                                                 |
| Polzahl                  | 3P+N+PE                                            |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                                                 |
| Spannung                 | 200/346 bis 240/415V                               |
| Frequenz                 | 50 und 60Hz                                        |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VG-Typ-Nr.                  | VG 96919 CP 013                                                                                                                                                                                |
| Versorgungs-Nr.             | 5935-12-327-8595                                                                                                                                                                               |
| Schutzart                   | IP67                                                                                                                                                                                           |
| Kennfarbe                   | bronzegrün                                                                                                                                                                                     |
| Gerätefarbe                 | Betätigungsschieber schwarz RAL 9005,<br>Kabelverschr bronzegrün RAL 6031-F9, Bajonettring<br>bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäusehaube<br>bronzegrün RAL 6031-F9, Kragen bronzegrün RAL<br>6031-F9 |
| Anschluss technik           | Schraubklemmen als Rahmenklemmen                                                                                                                                                               |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 50,0 qmm                                                                                                                                                                                       |
| Kabeleinführung             | Verschraubung                                                                                                                                                                                  |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                                                                                                                       |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem<br>Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt                                                                                               |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm<br>bis max. Durchmesser 50mm, Mit Multi-Grip TE<br>Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung,<br>zusätzlichen Wasserablauföffnungen und<br>Arretierungsschraube |
|                                      | Mit Verschluss haube                                                                                                                                                                                               |

| Logistikdaten  |                 |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht  | 1,33 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte            |
| Inhaltsmenge   | 1 ST            |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 4024941210331 |
| Länge          | 410 mm        |
| Breite         | 285 mm        |
| Gewicht        | 1,331 kg      |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 5 ST          |
| EAN            | 4024941839150 |
| Länge          | 345 mm        |
| Breite         | 345 mm        |
| Höhe           | 217 mm        |
| Gewicht        | 6,985 kg      |
| Volumen        | 24.276 ccm    |

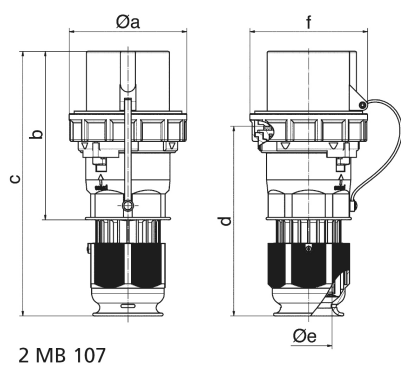

| Ampere         | 63    | 63    | 63    | 125   | 125   | 125   |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Polzahl        | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |
| a Ø            | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
| b              | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
| c              | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 |
| d              | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 |
| e Ø            | 36,0  | 36,0  | 36,0  | 50,0  | 50,0  | 50,0  |
| f              | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| Leiter mm² min | 6,0   | 6,0   | 6,0   | 16,0  | 16,0  | 16,0  |
| Leiter mm² max | 25,0  | 25,0  | 25,0  | 50,0  | 50,0  | 50,0  |
|                |       |       |       |       |       |       |
|                |       |       |       |       |       |       |
|                |       |       |       |       |       |       |