


LED-Lichtleiste 18SMD 320x20x6,2mm weiß

Artikel-Nr.: 90360

Aluminium Leiste mit breitstrahlenden Flachkopf LED, für Anwendung im Wohn- und Arbeitsbereich, ideal zur indirekten Beleuchtung, auch outdoor-Einsatz möglich durch fest vergossen...



Energieeffizienzklasse: Gekznt. nach Nr. 3b, Verordnung 874/2012, Anhang I (2), enthält fest eingebaute LED-Lampen
Quecksilbergehalt (mg): 0
Lichtstromerhalt: 70%
SDCM: 3

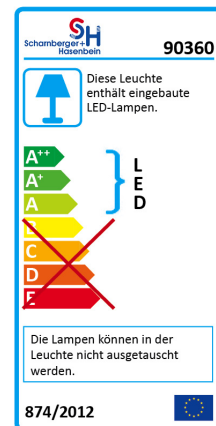

| | |
|--|--------------------------------------|
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: | A++, A+, A (LED) |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 18 |
| Werkstoff: | Aluminium |
| Gehäusefarbe: | Silber |
| Spannungsart: | DC |
| Nennspannung: | 24...24 V |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom: | 0...0 mA |
| Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Mit Betriebsgerät: | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch: | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
| Dimmung programmierbar: | nein |
| Dimmung RF: | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
| Dimmung Touch and Dim: | nein |
| Dimmung Zigbee: | nein |
| Dimmung mit Push-button: | nein |
| Ohne Dimmfunktion: | ja |
| Lichtverteiler: | ohne |
| Geeignet für Notlicht: | nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C: | 50000 h |
| Schutzart (IP): | IP66 |
| Schutzklasse: | ohne |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: | nein |
| Mit Schalter: | nein |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Geeignet für Lampenleistung: | 3.4...3.4 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 140 lm |

Letzte Aktualisierung am: 25.10.2020 11:13:53



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

| | |
|---|------------------------------------|
| Lichtfarbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 3000...3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Breite: | 20 mm |
| Höhe/Tiefe: | 6.2 mm |
| Länge: | 320 mm |
| Art der Verdrahtung: | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl: | 2 |
| Anschlussart: | sonstige |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: | ja |

Letzte Aktualisierung am: 25.10.2020 11:13:53



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de