

## Wandsteckdose - gerade Gehäusegröße 102x102




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	110569
EAN	4024941938662
Produktgruppe	Wandsteckdose QUICK-CONNECT TE
Stromstärke	32A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	4h
Spannung	100 bis 130V
Frequenz	50 und 60Hz

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	gelb
Gerätefarbe	Klappdeckel gelb RAL 1012, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	3 Seiten je 2x M20/25, 1 Seite je 1x M20/25
Geräte-Höhe	102mm
Geräte-Breite	102mm
Geräte-Tiefe	134mm
Gehäusegrösse	102x102 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>sonstige technische Eigenschaften</b>	
	Alle Kabeleinführungen sind zum Ausbrechen

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0.415 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941938662

Logistikdaten	
Länge	134 mm
Breite	102 mm
Höhe	102 mm
Gewicht	0.416 kg
Volumen	1'394.136 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941828437
Länge	330 mm
Breite	216 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	4.376 kg
Volumen	17'062.5 ccm

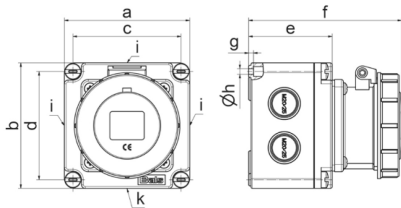

1 MB 121

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
b	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
c	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
d	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
f	124,0	125,0	124,0	134,0	134,0	134,0
g	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
h ø	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
i	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25
k	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10