

# EHD 25



## Kurzinformation

Mini-Dachventilator für den privaten oder gewerblichen Einsatz, DN 250

## Einsatzbeispiele

Gewächshaus, Garage, Baucontainer, Meisterbüro, Treibhaus

Artikelnummer 0087.0305

## Technische Daten

Fördervolumen	825 m <sup>3</sup> /h
Lauftradtyp	radial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	148 W
I <sub>Max</sub>	0,65 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	3 / 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	8 kg
Nennweite	250 mm
Breite	405 mm
Höhe	405 mm
Tiefe	302 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	-20 °C bis 50 °C
Schalldruckpegel	55 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799873051

# EHD 25


## Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b>L<sub>WA5</sub>, hoch (dB(A))</b>	44	49	59	64	63	61	61	54	69
<b>L<sub>WA6</sub> (dB(A))</b>	48	50	66	66	68	66	61	53	73

L<sub>WA5</sub> = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

L<sub>WA6</sub> = Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

## Kennlinie

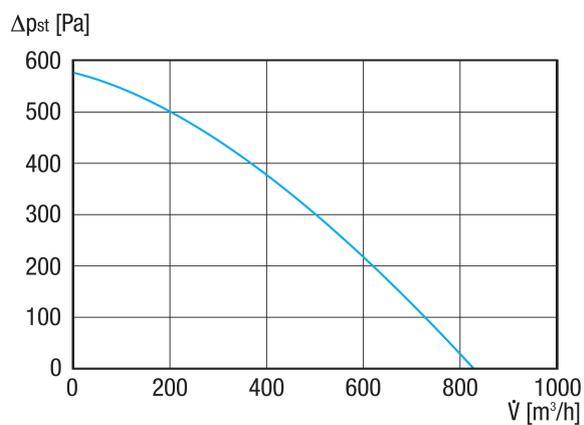

# EHD 25

Maßzeichnung [mm]

