

HDR 16



Kurzinformation

Diagonal-Ventilator, für Rohreinbau, DN 160, Motor mit AC-Technologie, dreistufig

Einsatzbeispiele

Fabrikationsstätte, Lagerraum, Aufenthaltsraum, Ausstellungsraum, Werkstatt

Artikelnummer 0080.0539

Technische Daten

Fördervolumen	684 m ³ /h
Drehzahl	2.834 1/min
Lauftradtyp	diagonal
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	55,4 W (im opt. Wirkungsgrad)
I _{Nenn}	0,22 A (im opt. Wirkungsgrad)
I _{Max}	0,23 A
Schutzart	IP 44
Wärmeklasse	B
Einbaulage	senkrecht / waagrecht
Material Gehäuse	Polypropylen
Gewicht	2,5 kg
Nennweite	160 mm
Breite	235 mm
Höhe	244,5 mm
Tiefe	295 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	50 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799805397


HDR 16

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA5, hoch} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	64,5

L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

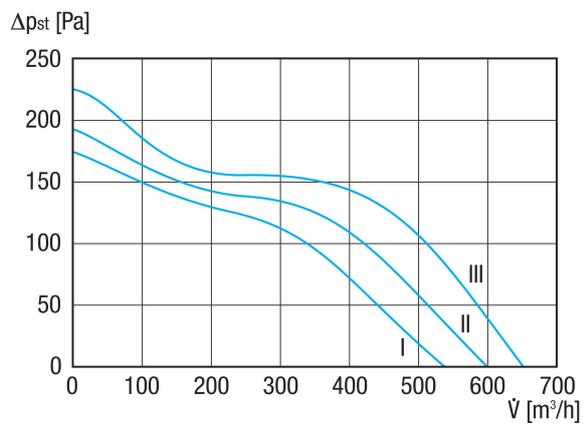

HDR 16

Maßzeichnung [mm]

