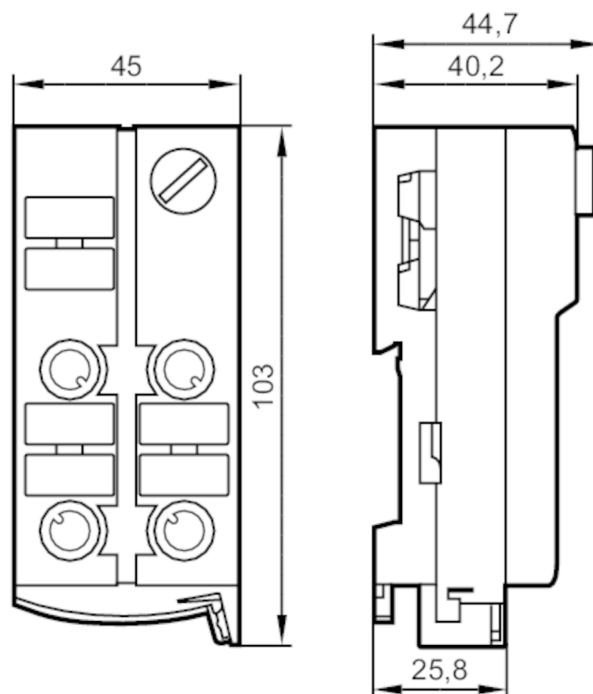


**AS-Interface Modul ClassicLine mit  
Schnellmontagetechnik**

ClassicLine 4DO-Y IP67


**Elektrische Daten**

|                             |      |                                                |
|-----------------------------|------|------------------------------------------------|
| Betriebsspannung            | [V]  | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
| Max. Stromaufnahme aus AS-i | [mA] | 50                                             |
| Strombelastbarkeit gesamt   | [A]  | 2                                              |
| Watchdog integriert         |      | ja                                             |

**Ein-/Ausgänge**

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 |
|------------------------------|----------------------------------|

**Ausgänge**

|                               |                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 4                                                                                           |
| Beschaltung                   | PNP                                                                                         |
| Spannungsbereich DC           | [V] 15...30; (nach PELV; über Flachkabel)                                                   |
| Strombelastbarkeit je Ausgang | [mA] 1000; (Gebrauchskategorie DC-13 (Steuerung von Elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
| Kurzschlussfest               | ja                                                                                          |
| Galvanisch entkoppelt         | ja                                                                                          |

**Umgebungsbedingungen**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Umgebungstemperatur | [°C] -25...70 |
| Schutzart           | IP 67         |



## AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik

ClassicLine 4DO-Y IP67

### Zulassungen / Prüfungen

|              |               |  |
|--------------|---------------|--|
| EMV          | EN 50295      |  |
|              | IEC 61000-6-2 |  |
| MTTF [Jahre] | 211           |  |

### AS-i Kennwerte

|                                 |                 |       |          |       |           |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------|-------|-----------|
| AS-i Version                    | 2.11 + 3.0      |       |          |       |           |
| AS-i Adressierung               | Adressierbuchse |       |          |       |           |
| Erweiterter Adressmodus möglich | nein            |       |          |       |           |
| AS-i Profil                     | S-8.0.E         |       |          |       |           |
| AS-i E/A-Konfiguration          | [hex]           | 8     |          |       |           |
| AS-i ID-Code                    | [hex]           | 0.E   |          |       |           |
| AS-i Zertifikat beantragt       | ja              |       |          |       |           |
| Belegung der Datenbits          | Datenbit        | D0    | D1       | D2    | D3        |
|                                 | Ausgang         | 1     | 2        | 3     | 4         |
|                                 | Buchse          | O-1/2 | O1/2 O-2 | O-3/4 | O-3/4 O-4 |
|                                 | Pin             | 4     | 2 4      | 4     | 2 4       |

### Mechanische Daten

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Gewicht [g] | 182                                                 |
| Montageart  | AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar                |
| Werkstoffe  | PA; Piercingkontakte: CuSn6 vernickelt und verzinkt |

### Anzeigen / Bedienelemente

|         |          |           |
|---------|----------|-----------|
| Anzeige | Betrieb  | LED, grün |
|         | Fehler   | LED, rot  |
|         | Funktion | LED, gelb |

### Zubehör

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Zubehör mitgeliefert | Unterteil                    |
| Zubehör optional     | Verschlusskappe: M12, E73004 |

### Bemerkungen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|


## AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik

ClassicLine 4DO-Y IP67

### Elektrischer Anschluss

Schnellmontagetechnik für AS-i Flachkabel: ; Ausrichtung in drei Richtungen möglich

### Anschluss

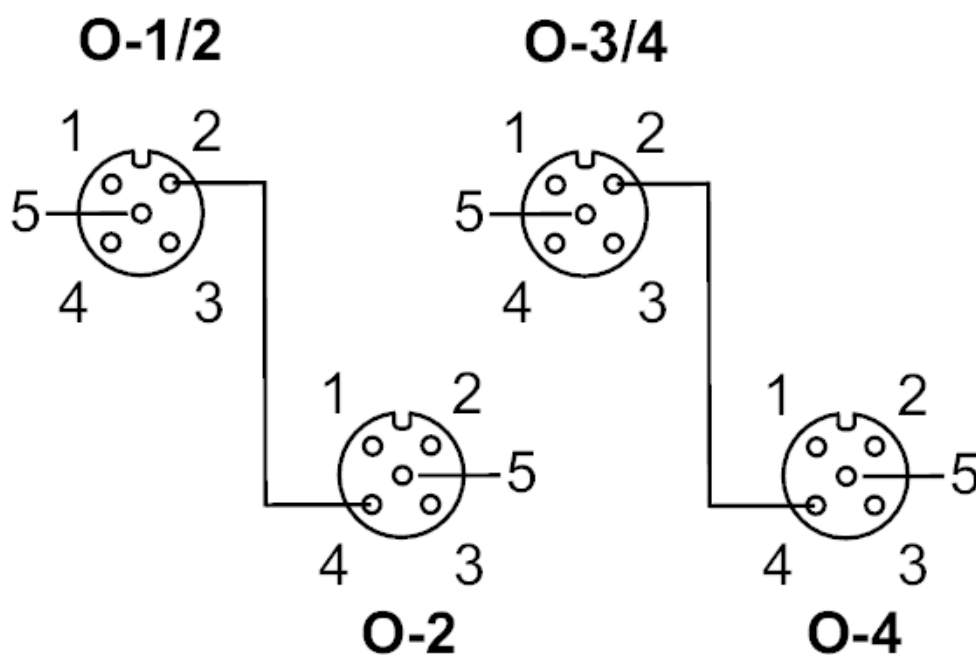



## AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik

ClassicLine 4DO-Y IP67

| Ausgänge     |                        |
|--------------|------------------------|
| Buchse O-1/2 |                        |
| 1            | nicht belegt           |
| 2            | Schaltausgang 2        |
| 3            | Externe Spannung AUX - |
| 4            | Schaltausgang 1        |
| 5            | nicht belegt           |
| Buchse O-2   |                        |
| 1            | nicht belegt           |
| 2            | nicht belegt           |
| 3            | Externe Spannung AUX - |
| 4            | Schaltausgang 2        |
| 5            | nicht belegt           |
| Buchse O-3/4 |                        |
| 1            | nicht belegt           |
| 2            | Schaltausgang 4        |
| 3            | Externe Spannung AUX - |
| 4            | Schaltausgang 3        |
| 5            | nicht belegt           |
| Buchse O-4   |                        |
| 1            | nicht belegt           |
| 2            | nicht belegt           |
| 3            | Externe Spannung AUX - |
| 4            | Schaltausgang 4        |
| 5            | nicht belegt           |

Steckverbindung: M12