
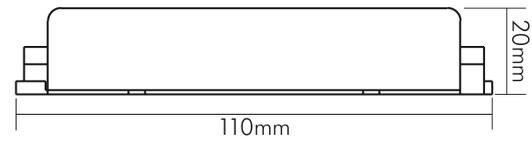


# DATENBLATT

## EL-15-350 nicht dim

LED Betriebsgerät mit 350mA Konstantstrom

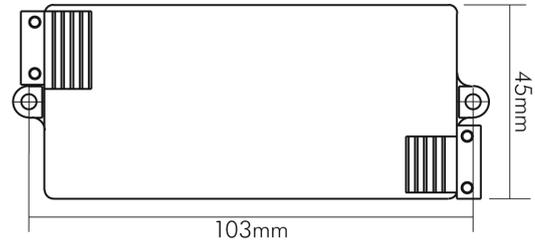

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 8990153510    |
| GTIN          | 4044538066981 |

### LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
|------------------------------|------|

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

|   |   |
|---|---|
| Anschlussart primär                       | Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung (L, N, PE); Steckklemmen |
| Anschlussart sekundär                     | Schraubklemme   |
| Konstantstrom                             | 350 mA  |
| Eingangsfrequenz                          | 50 - 60 Hz  |
| Leistung                                  | 8 - 15 W  |
| Dimmbar                                   | nein  |
| Eingangsspannung [AC]                     | 220 - 240 V   |
| Ausgangsspannung [DC]                     | 22 - 43 V   |
| Geeignet für Konstantspannung             | nein  |
| Geeignet für Konstantstrom                | ja  |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | nein  |
| Eingangsstrom                             | 0,09 A  |
| Wirkfaktor>                               | 0,9   |
| Ausgangsstrom [DC]                        | 350 mA  |

### SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

|                  |      |
|------------------|------|
| CE-Kennzeichnung | ja   |
| SELV             | ja   |
| Schutzart        | IP20 |



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:  
01.02.2022  
14:18:00

|   |  |
|---|--|
| Nur für Innenbereich                        | ja   |
| Temperaturschutzabschaltung bei             | 100 °C   |
| Schutzklasse                                | II   |
| F-Kennzeichnung                             | ja   |
| Geeignet für Möbeleinbau                    | ja   |
| Einbauhinweis [entflammabaren Materialien]  | Einbaugerät nur für die Zwischendecke geeignet |
| RoHS  | ja   |
| Sicherheitstrafo                            | ja   |
| Kurzschlusschutz                            | ja   |
| Überlastschutz                              | ja   |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10        | 850°   |
| Geeignet für den Außenbereich               | nein   |
| Installation, elektrotechnisches Fachwissen | ja   |

#### TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur [Ta] | 0 - 40 °C |
| Gehäusetemperatur [Tc]   | 75 °C     |

#### MAßE UND GEWICHT

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 100 g  |
| Höhe    | 20 mm  |
| Breite  | 45 mm  |
| Länge   | 110 mm |

#### MATERIAL UND FARBE

|           |              |
|-----------|--------------|
| Farbe     | weiß         |
| Werkstoff | Polycarbonat |

#### SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Unabhängige Installation        | ja  |
| Entsorgung                      | kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen |
| Ausführung                      | dynamisch   |
| Anwendung                       | nur für LED Leuchten/LED Module                     |
| Kompatibel mit Apple HomeKit    | nein  |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein  |
| Kompatibel mit Amazon Alexa     | nein  |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar   | nein  |

