




IndustryLUX HEMERA 2.0


160



LICHTVERTEILUNGSKURVE

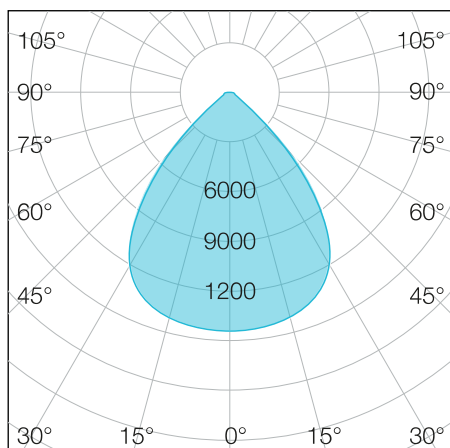

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	80°
Farbtemperatur	4.000 5.000 6.500 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83
UGR Quer	21,8
UGR Längs	21,8

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung: 5 x 1,0 mm ² , 1,5 m
Modul per LSS* B10A	4
Modul per LSS* B16A	7
Modul per LSS* C10A	8
Modul per LSS* C16A	13
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX HEMERA 2.0 160	
Artikelnummer	439980150073
EAN-Code	4260374018834

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

LEISTUNG

Systemleistung	157 W
Leuchtenlichtstrom	22.500 lm
Dimmbar	DALI 2

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-30 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 400 x 88 (165) mm
Gewicht	5,3 kg