

DALI-LINK - Multisensoren / Taster (Steuergeräte)

### PBM-DALI-LINK-4W-BLE



- , Art.-Nr.: 92732

#### Produktinformationen

- DALI-Tastermodul mit 4 binären Eingängen und integriertem Bluetooth-Gateway zur versteckten Montage hinter UP-Einsätzen.
- Parametrierung der DALI-LINK-Lösung erfolgt über Bluetooth mit einem Smartphone und der B.E.G. DALI-LINK App.
- 4 beliebig konfigurierbare Eingänge für potentialfreie Taster- und Schaltkontakte
- Betriebsmodi: Normal-, Treppenhaus- oder Szenenbetrieb
- Integrierter Summer für Lokalisierung im eingebauten Zustand
- Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK Produktsortiment aktivierbar
- Android - [play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details)  
iOS - [itunes.apple.com/de/app/b-e-g-luxomatnet-dali-link/id1342462121](https://itunes.apple.com/de/app/b-e-g-luxomatnet-dali-link/id1342462121)



#### Technische Daten

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Spannung:</b>            | vom DALI-Bus, max. 22,5 V DC                 |
| <b>Abmessungen:</b>         | 38 x 38 x 14 mm                              |
| <b>Parametrierung:</b>      | Smartphone mit DALI-LINK App (iOS / Android) |
| <b>Stromaufnahme:</b>       | 7 mA   |
| <b>Schutzart/-klasse:</b>   | IP20 / Klasse II                             |
| <b>Umgebungstemperatur:</b> | -25 °C bis +50 °C                            |
| <b>Gehäuse:</b>             | Polycarbonat                                 |

**Kabellänge:** max. 50 cm  
**Nachlaufzeit:** 1 min - 150 min (nur im Treppenhaus-Modus)  
**Frequenz:** 2,4 GHz ISM-Band, GFSK 3 dBm

## Bestelldaten

| Bezeichnung            | Farbe | Artikel-Nummer |
|------------------------|-------|----------------|
| PBM-DALI-LINK-4W-BLE - |       | 92732          |

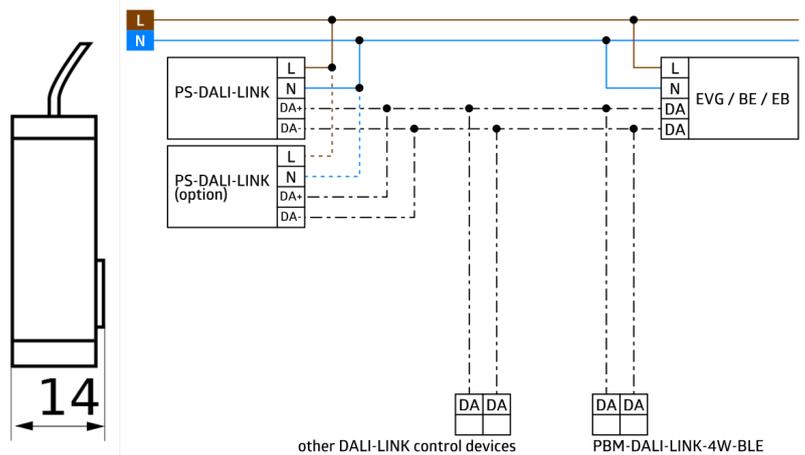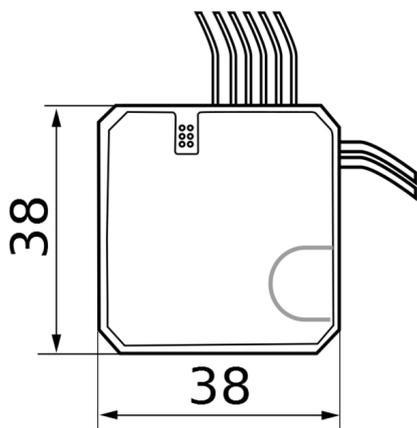

Bemaßung 92732

© 2021 B.E.G. Brück Electronic GmbH