


Technisches Datenblatt


Seite: 1/1

PEL 03 Niedervolt-Einbaustrahler aus Stahl

- Ohne Sprengring
- Schwenkbar ca. 20°
- Montageart: Einbau, Abstand zur beleuchteten Fläche mind. 0,5 m
- Material:
 - Innenring: Messing
 - Außenring: Stahl
- Oberfläche galvanisiert bzw. pulverbeschichtet
- Lampenleistung: max. 50 W
- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Außendurchmesser: 88 mm
- Einbautiefe: 53,5 mm
- Kabellänge: 30 cm
- Schutzklasse: III
- Schutzart: IP20
- Sockel: GX5,3
- Anschlussart Primärseite: Lampenfassung und Kabel VDE geprüft, 250°C
- F-Zeichen - Gilt nur in Verbindung mit angeschraubtem Abstandhalter, Einbautopf oder einem LED Leuchtmittel
- MM-Zeichen - Einbau an normal entflammaren Materialien nur in Verbindung mit einem LED Leuchtmittel
- Leuchtmittel: NV-Halogenlampe, max. 50 W / 12 V oder LED max. 5 W;
Nicht geeignet auf normal entflammaren Materialien - nur in Verbindung mit einem LED-Leuchtmittel, NV-Abstandhalter oder Einbautopf
- **Hinweis:**
Auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken

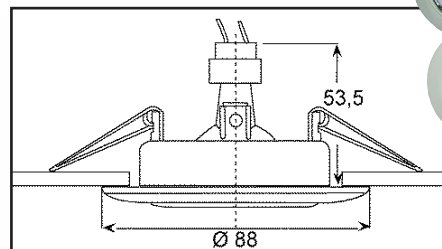

Energieeffizienzklassen



Informationen

Art.-Nr.	Typ	VE	Farbe	Oberfläche
05400235	PEL 03	1 / 24	weiß	pulverbeschichtet
05400236	PEL 03	1 / 24	chrom	galvanisiert
05400237	PEL 03	1 / 24	chrom-matt	galvanisiert
05400238	PEL 03	1 / 24	gold	galvanisiert
05400352	PEL 03	1 / 24	nickel-gebürstet	galvanisiert