

## Aufbaugerätestecker - ohne Klappdeckel




| Artikelbeschreibung      |                      |
|--------------------------|----------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 2611                 |
| EAN                      | 4024941026116        |
| Produktgruppe            | Aufbaugerätestecker  |
| Stromstärke              | 16A                  |
| Polzahl                  | 5p                   |
| Polzahl                  | 3P+N+PE              |
| Lage des Schutzkontaktes | 9h                   |
| Spannung                 | 120/208 bis 144/250V |
| Frequenz                 | 50 und 60Hz          |

| Artikelbeschreibung            |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                      | IP44                                                                |
| Kennfarbe                      | blau                                                                |
| Gerätefarbe                    | Kragen blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035                         |
| Anschluss technik              | mit Schraubklemme                                                   |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 2,5 qmm                                                             |
| Kabeleinführung                | sonstige                                                            |
| Geräte-Höhe                    | 129mm                                                               |
| Geräte-Breite                  | 84mm                                                                |
| Geräte-Tiefe                   | 78mm                                                                |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 84mm                                                                |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 84mm                                                                |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 64mm                                                                |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 64mm                                                                |
| Gehäusematerial                | Polyamid                                                            |
| Kontakte                       | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank |

| Logistikdaten  |                 |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht  | 0.18 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte            |
| Inhaltsmenge   | 1 ST            |
| EAN            | 4024941026116   |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Länge          | 78 mm         |
| Breite         | 84 mm         |
| Höhe           | 129 mm        |
| Gewicht        | 0.181 kg      |
| Volumen        | 845.208 ccm   |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941818841 |
| Länge          | 258 mm        |
| Breite         | 183 mm        |
| Höhe           | 212 mm        |
| Gewicht        | 1.952 kg      |
| Volumen        | 8'750 ccm     |

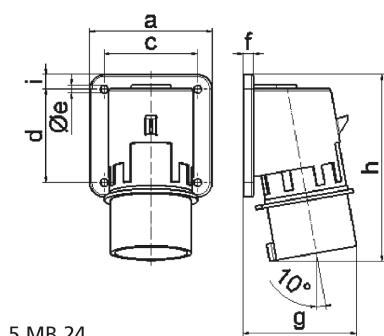

5 MB 24

| Ampere         | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Polzahl        | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |
| a              | 74,0  | 75,0  | 84,0  | 90,0  | 90,0  | 90,0  |
| b              | 84,0  | 100,0 | 84,0  | 75,0  | 75,0  | 75,0  |
| c              | 58,0  | 62,0  | 64,0  | 78,0  | 78,0  | 78,0  |
| d              | 64,0  | 74,0  | 64,0  | 45,0  | 45,0  | 45,0  |
| e ø            | 5,5   | 4,3   | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 5,5   |
| f              | 12,0  | 12,0  | 7,0   | 7,0   | 7,0   | 7,0   |
| g              | 70,0  | 77,0  | 78,0  | 86,0  | 86,0  | 88,0  |
| h              | 128,0 | 145,0 | 129,0 | 138,0 | 138,0 | 140,0 |
| i              | -     | -     | -     | 13,0  | 13,0  | 13,0  |
| Leiter mm² min | 1     | 1     | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
| Leiter mm² max | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 6     | 6     | 6     |
|                |       |       |       |       |       |       |
|                |       |       |       |       |       |       |