




Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 4

PLEDDAL LED-Deckenanbauleuchte 1.200 / 1.500 mm | 38 / 50 W



- Multiwatt- und Lumenleuchte (Deckenanbau)
 - **Gewünschte Leistung/Helligkeit und Farbtemperatur mittels Schiebeschalter einstellbar**
 - Anwendung: Flur-, und Foyerbeleuchtung, Treppenhäuser und Korridore
 - Spannung: AC 230 V
 - Frequenz: 50 Hz
 - Ausstrahlwinkel: 110°
 - Farbwiedergabe: CRI > 80
 - Gehäusematerial: Polycarbonat
 - Gehäusefarbe: weiß
 - Schlagfestigkeit: IK10
 - Schutzart: IP54
 - Schutzklasse: 2
 - Nicht dimmbar
 - Lebensdauer: 40.000 Std. / L80 (B20)
 - Kabelzuführung Aufputz und Unterputz möglich
 - Zwei rückseitige Kabeleinführungen zur Durchgangsverdrahtung
 - Steckverbinder zwischen Wandbefestigung und Leuchtenkörper
 - Schnellanschluss durch Steckverbinderklemme
 - Schnellmontage durch abnehmbare Wandhalterung
- (Montageanleitungen auf www.protecclass.de)

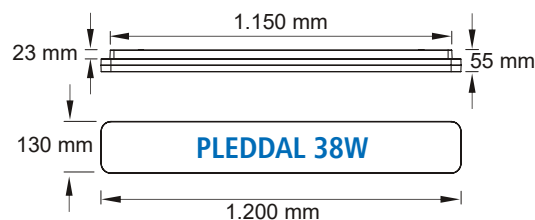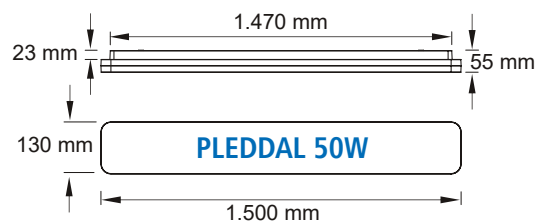


Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Länge	Gewicht
05400845	057519	PLEDDAL 50W	1 / 4	50 W 40 W 30 W	5.500 lm 4.400 lm 3.300 lm	4.000 K 3.000 K	1.500 mm	3,0 kg
05400719	056374	PLEDDAL 38W	1 / 4	38 W 29 W	4.200 lm 3.200 lm	4.000 K 3.000 K	1.200 mm	2,45 kg

Technisches Datenblatt


Seite: 2 / 4

PLEDDAL LED-Deckenanbauleuchte 1.200 / 1.500 mm | 38 / 50 W

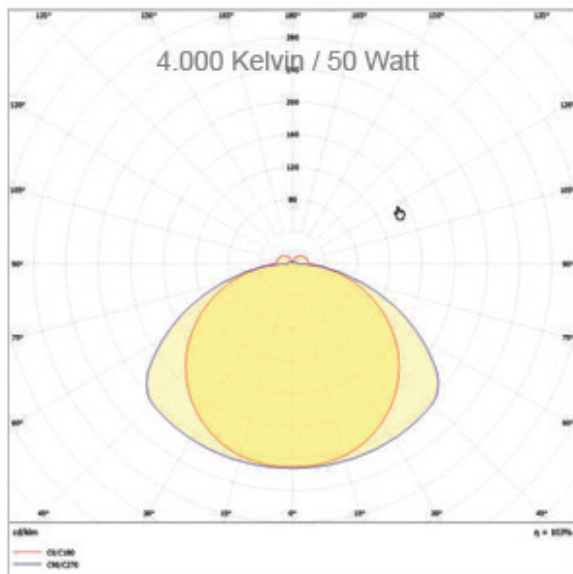

[Zur Lichtberechnungsdatei: PLEDDAL 50W](#)

Max. Anz. Si-Automat:
40 Stk. @ B10 / 65 Stk. @ B16
40 Stk. @ C10 / 65 Stk. @ C16

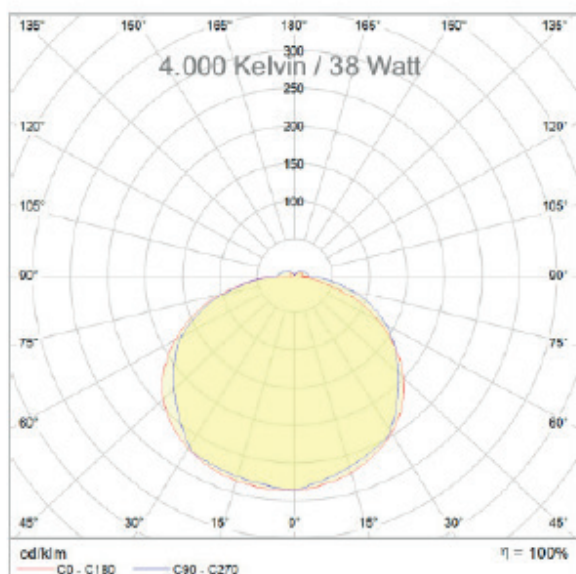

[Zur Lichtberechnungsdatei: PLEDDAL 38W](#)



Max. Anz. Si-Automat:
56 Stk. @ B10 / 90 Stk. @ B16
56 Stk. @ C10 / 90 Stk. @ C16



Technisches Datenblatt

Seite: 3 / 4

PLEDDAL LED-Deckenanbauleuchte 1.200 / 1.500 mm | 38 / 50 W

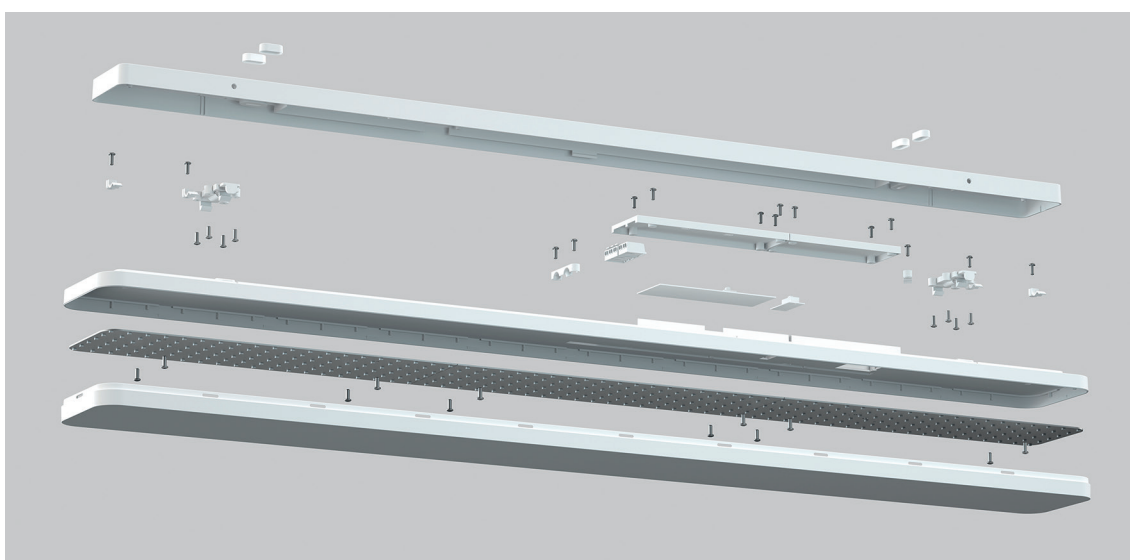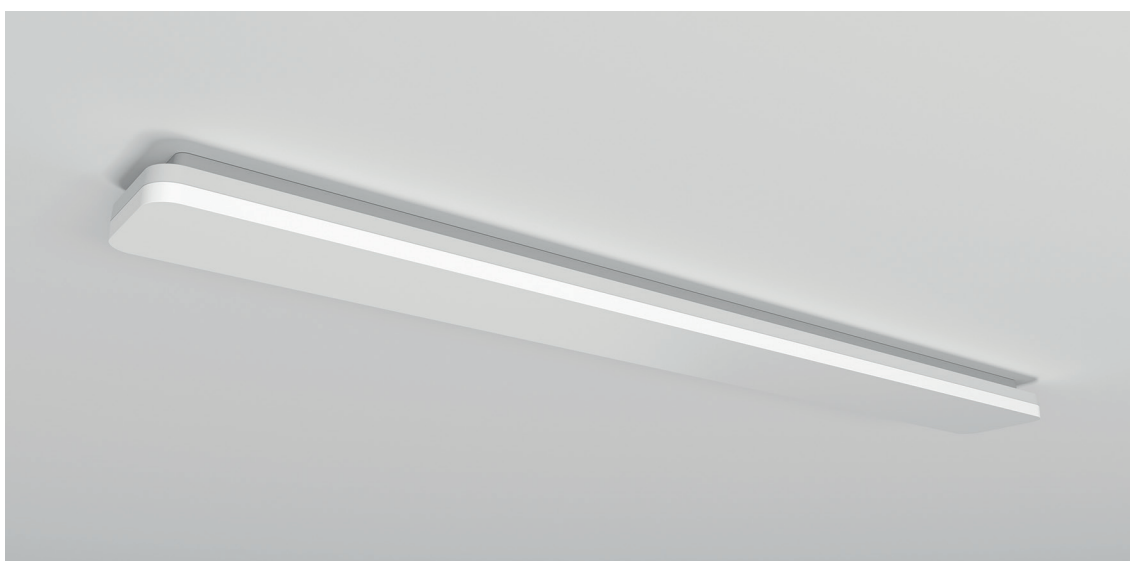

Technisches Datenblatt

Seite: 4 / 4

PLEDDAL LED-Deckenanbauleuchte 1.200 / 1.500 mm | 38 / 50 W

