


|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | <b>0331-6</b>  |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Stecker 63A 3p 6h IP44 POWER TWIST</b>  |
| Langbeschreibung    | CEE-Stecker 63A 3p 6h IP44 POWER TWIST<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 63A<br>Polzahl: 3 (2P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 6h<br>Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing vernickelt, mit Pilotkontaktsstift<br>Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben<br>Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN)          | 9003399663963  |
| Ursprungsland       | AT   |
| Zolltarifnummer     | 85366990   |
| Nettogewicht        | 0,530 kg   |
| Verpackungsmenge    | 2  |
| Mindestbestellmenge | 2  |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| ETIM 9.0                       | EC000140              |
| IEC-Stromstärke                | 63 A                  |
| Polzahl                        | 3                     |
| Spannung nach EN 60309-2       | 230 V (50+60 Hz) blau |
| Uhrzeit-Stellung               | 6 h                   |
| Kennfarbe                      | blau                  |
| RAL-Nummer                     | 7046                  |
| Schutzart (IP)                 | IP44                  |
| Anschlusstechnik               | Schraubklemme         |
| Kabeleinführung                | Verschraubung         |
| Steckrichtung                  | gerade                |
| Werkstoff                      | Kunststoff            |
| Kontaktmaterial                | CuZn                  |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | vernickelt            |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| a                       | 250 mm               |
| b                       | 102 mm               |
| c                       | 184 mm               |
| K (Kabel Ø)             | 14,5-36 mm           |
| SW                      | 61 mm                |
| Leitung flexibel        | 6-16 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben        | 200 Ncm              |
| Verbindungsschrauben    | 200 Ncm              |
| Zugentlastung           | 1500 Ncm             |
| Abmantellungsänge       | 100 mm               |
| Abisolierlänge          | 15-18 mm             |
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C          |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C          |

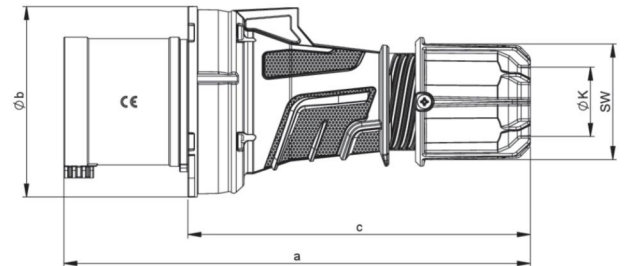

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=0331-6>

