

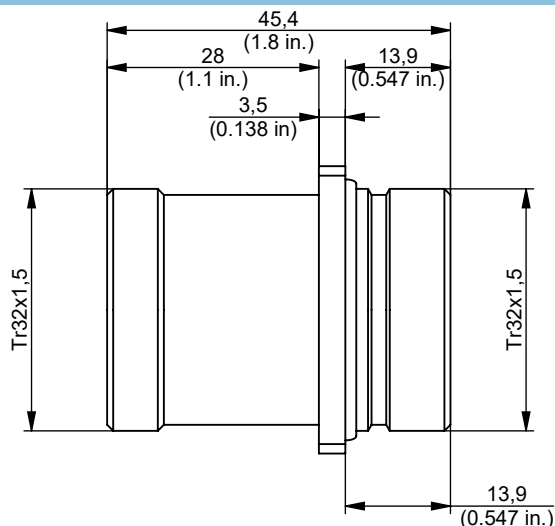



TOC plug set IP69K LC-D MM

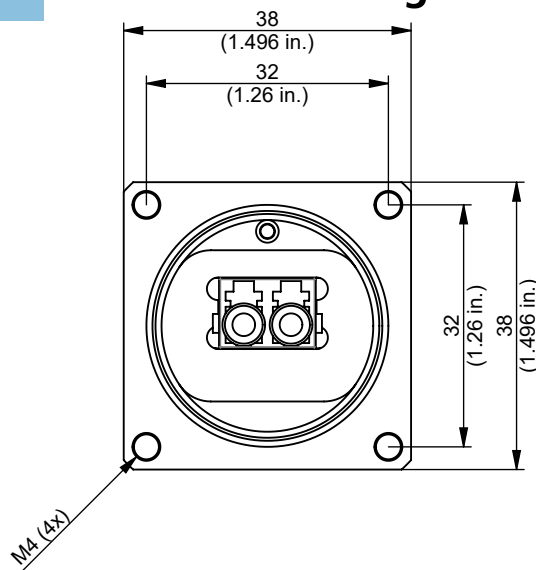

Einbaumaße / Mounting dimensions

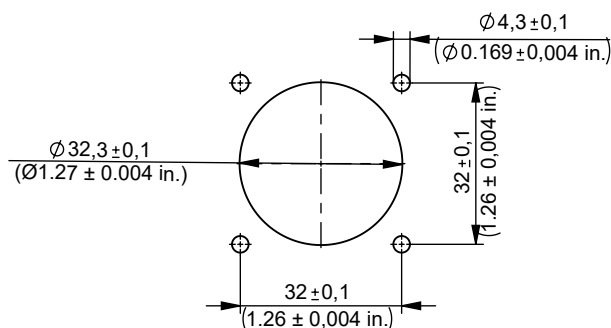

ohne Maßstab/ without scale

Bestell-Nr. Order no	Bezeichnung Description	Barcode EAN 13	VPE PU
J68071A0002	TOC bulkhead set IP69K 1.4401 LC-D adaptor SM/MM	4018359420970	1
J68071A0003	TOC bulkhead set IP69K 1.4401 LC-D adaptor APC SM	4018359420987	1

Bestell-Nr. Order no	Verpackung Packing	VPE PU	Karton Carton	UPE OPU	Karton Carton	UPE OPU	Karton Outer carton
J68071A0002	1 pc. in carton, one mounting information	1 pc. in carton	50x50x50 [mm]	6 cartons in outer carton	154x104x56 [mm]	-	-
J68071A0003	1 pc. in carton, one mounting information	1 pc. in carton	50x50x50 [mm]	6 cartons in outer carton	154x104x56 [mm]	-	-

Optional



TOC Steckerschutzkappe muss separat
bestellt werden.
TOC plug protective cap need
to be ordered separately.

Bestell-Nr. Order no	Bezeichnung Description	Barcode EAN 13	VPE PU
H60030A0003	TOC Steckerschutzkappe IP69K 1.4404 TOC Plug protective cap IP69K 1.4404	4018359421137	1

Montageanleitung siehe: www.telegaertner.com
Mounting instructions see: www.telegaertner.com

Telegärtner Karl Gärtner GmbH • Lerchenstr. 35 • D-71144 Steinenbronn • Tel.: +49 (0)7157/125-0 • Fax: +49 (0)7157/125-5120 • e-mail: info@telegaertner.com • www.telegaertner.com

TOC plug set IP69K LC-D MM

Technische Daten / Technical Data		
Steckverbinder-Norm	IEC 61754-20 / EN 50377-7	Connector Standard
Mechanische Eigenschaften		Mechanical Characteristics
Lebensdauer (Steckzyklen)	> 100	Life (mating cycles)
Werkstoffe		Materials
Überwurfmutter, Hülse	X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)	Cap nut, sleeve
O-Ring	Silikon rot / silicone red	O-ring
TOC Steckerschutzkappe IP69K	X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)	TOC plug protective cap IP69K
LC-Kupplung (MM/SM)	Multimode/Singlemode blau / blue	LC Coupler (MM/SM)
LC-Kupplung (APC SM)	Singlemode grün / green	LC Coupler (APC SM)
Ferrule (MM)	Zirkonia / Zirconia 127µm -0/+4 µm	Ferrule (MM)
Ferrule (APC SM)	Zirkonia / Zirconia 125,5 µm -0/+1 µm	Ferrule (APC SM)
Staubschutzkappe	Kunststoff / plastic (PP)	Dust cap
Umweltanforderungen		Environmental Requirements
Schutz vor Eindringen		Protection against Ingress
Eindringen von Teilchen	IP6X *	Particulate ingress
Wasser / Untertauchen	IPX8 * / IPX9K / salt mist, constant	Water / Immersion
Klimatisch und chemisch		Climatical and Chemical
Umgebungstemperatur	-40°C bis / to +85°C	Ambient temperature
Normen		Standards
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen	ISO/IEC 11801 EN50173-3 EN50173-1 ISO/IEC 24702 DIN EN 61918	Generic cable systems
IP-Schutzarten	IEC 60529	Degrees of protection provided by enclosures (IP code)
Lichtwellenleiter- Verbindungselemente und passive Bauteile- Grundlegende Prüf und Messverfahren	IEC61300-2-x IEC61300-3-x	Fibre optic interconnecting devices and passive components- Basic test and measurement procedures

* Die technischen Angaben gelten für das Zusammenwirken von Produkten mit **TOC**-Technologie und den dort gezeigten IP69K Stecker- und Flanschpaarungen.

* Technical data apply to products with **TOC** Technology and the appropriate combinations of IP69K plugs and flange sockets.