

Leuchtenart: Pollerleuchte

Leuchtenbezeichnung: 2093


Schutzart: IP 44

Anwendung: Pollerleuchte für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 1 x LED Hochvolt Modul 16 W
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)
Direktanschluss 230 V, 50 Hz

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:
Aluminiumguß und Alu-Profil
ESG-Glasscheibe, satiniert
Bodenmontageplatte mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm²
Schutzleiteranschluß
3 Befestigungslöcher ø8 mm, 120° versetzt auf Lochkreis ø46mm
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
Schutzklasse 1
CE – Konformitätszeichen

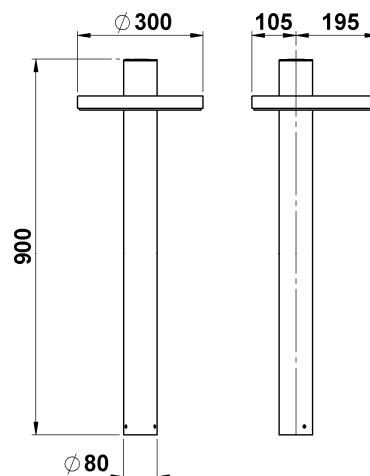

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der drei Linsenkopfschrauben am unteren Ende des Leuchtenrohres wird die Bodenmontageplatte sichtbar. Mit Hilfe der mitgelieferten Befestigungsschrauben diese auf einem festen, ebenen Untergrund (Fundament) oder einem werkseitig lieferbaren Erdsockel (Art. 690010) befestigen. Das Anschlußkabel wird durch das Fundament bzw. durch die Bodenmontageplatte zur Anschlußklemme geführt.

Schutzleiterverbindung sowie elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.

Nach dem Verdrahtungsvorgang die Schutzkappe wieder über die Klemme stülpen.

Anschließend das Leuchtenrohr über die Montageplatte setzen und mit den drei Linsenkopfschrauben fixieren.

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden.