

Artikeldatenblatt 1478

STAND 02/2026

Art.-Nr.:	1478
Artikel:	Bouncer L CBS
EAN:	4255637502014
Zolltarifnummer:	94056180
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Wand
Erkennungsweite:	32m
Piktogrammset:	nein (1 Piktogramm nach Angabe)
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC/DC 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	I
Max. Leistung AC:	5,8VA
Max. Leistung DC:	3,5W
Nennleistung Leuchtmittel:	3,2W
Umgebungstemperatur:	-10°C ... +40°C
Gehäusematerial:	Stahlblech
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9003



Bouncer L CBS

Hier kommt keiner durch

Rettungszeichenleuchte im ballwurfsicheren Feinblechgehäuse in Signalweiß, RAL 9003. Ausgestattet mit einer 8mm starken und lichttechnisch optimierten Acrylglasplatte zur normkonformen Ausleuchtung des Piktogramms und einer speziellen, ballwurfsicheren Scheibe zum Schutz der Leuchte vor Beschädigungen, insbesondere in Sporthallen. Die Lieferung erfolgt vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist ein Piktogramm nach Kundenvorgabe.

Abmessungen

Breite (mm): 361


Höhe (mm): 197

Tiefe (mm): 70

Nettogewicht (kg): 2,3



Maßzeichnung | Dimensional drawing

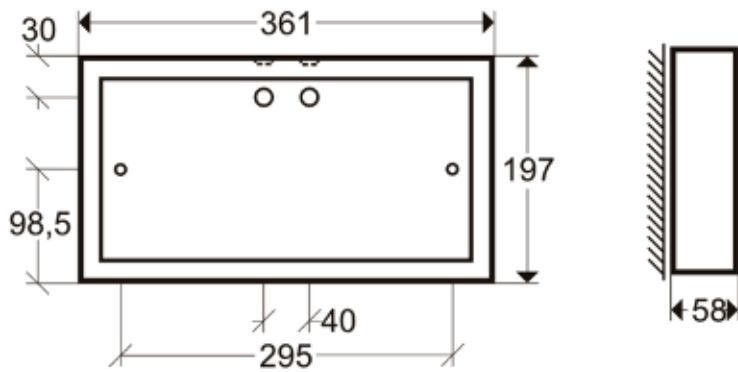

Legende | legend:

- ° Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5mm | fixing holes, diameter 5.5mm
- O Kabeleinführung mit Nippeln verschlossen, Durchmesser 19mm | cable entry with plugs, diameter 19mm

