



PRODUKT DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED SIL830-FLEXBAND, 12V, 9,6W, IP20, WARMWEIß

Artikelnummer: 112245
EAN: 9009377026553

Produktspezifikation:

Material: Platine/weiss
Länge in mm 5000
Breite in mm 10
Höhe in mm 2
Nennspannung/Strom: 12V DC
Bemessungsleistung in Watt: 9,6 W/m
Wirkleistung in Watt: 8,5 W/m
Farbtemperatur: 3000K
Winkel: 120°
Lumen 700 lm/m
Candela 1063
CRI 83
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 25000
Schutzart: IP20
Dimmbar: Ja
Besonderheiten:
Trennstelle: 25mm, 1 Rolle = 5m,
Längentoleranz 1%, max. Flexbandlänge pro
Einspeisung: 5m

Dimmspezifikation:



dimmbar per PWM (Pulsweiten) modulierter
Gleichspannungsversorgung von einem
geeigneten Controller/Sequenzler,
Dimmkaktor oder Transformator



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

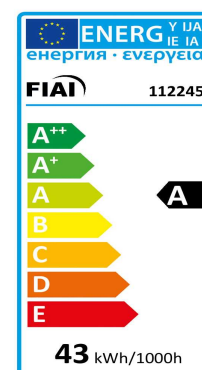



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED SIL830-FLEXBAND, 12V, 9,6W, IP20, WARMWEIß

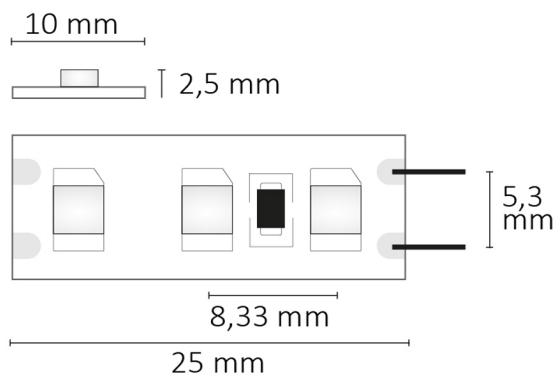

ISOLED

ISOLED

Erweiterte Produktspezifikationen:



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.