

Kabeltüllen für Zugentlastung

Knickschutztüllen

Knickschutztüllen sind zum Beispiel an Gehäuseausgängen als mechanischer Schutz von Kabeln und Leitungen anwendbar.

Hauptmerkmale

- Führen von Kabeln ohne Knicke und Brüche
- Hohe Zugfestigkeit
- Flexibel und leicht zu verarbeiten
- Sehr beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse


Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!




Knickfreie Führung und Schutz des Kabels.

MATERIAL	PVC, flammwidrig (PVC-FR)
Betriebs-temperatur	-30 °C bis +60 °C
Härte Shore-A	55±5
Brandschutz-eigenschaften	UL94 V0

RoHS ✓

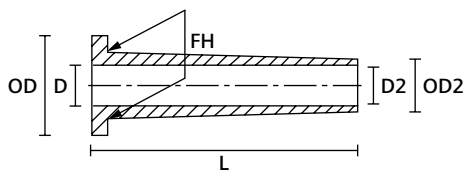

Skizze Knickschutztülle für Zugentlastung HV2101 zur Ansicht

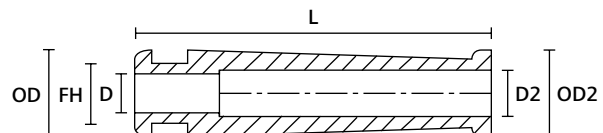

Skizze Knickschutztülle für Zugentlastung HV2206 zur Ansicht

TYP	Zeichnung	Außen Ø (OD)	Außen Ø (OD2)	Ø Befestigungsloch (FH)	Ø (D)	Ø (D2)	Länge (L)	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
HV2101		5,3	5,5	9,0	5,3	5,5	35,0	Weiß (WH)	1000 ST	632-01019
		13,0	7,0	9,0	5,3	5,5	35,0	Schwarz (BK)	1000 ST	632-01010
		13,0	7,0	9,0	5,3	5,5	35,0	Grau (GY)	1000 ST	632-01017
HV2101A		13,0	9,5	9,0	5,5	5,3	35,0	Schwarz (BK)	1000 ST	632-01020
HV2103		13,0	6,5	9,0	4,5	3,0	27,0	Schwarz (BK)	1000 ST	632-01030
HV2104		13,0	6,5	9,5	4,5	3,0	28,5	Schwarz (BK)	1000 ST	632-01040
HV2107		16,0	12,0	11,5	8,0	-	85,0	Schwarz (BK)	200 ST	632-01070
HV2206		11,0	-	8,0	5,5	-	47,0	Schwarz (BK)	500 ST	632-02060
HV2209		13,0	7,8	8,8	6,5	7,5	36,0	Schwarz (BK)	1000 ST	632-02090
HV2210		13,0	7,8	8,8	7,5	6,5	30,0	Schwarz (BK)	1000 ST	632-02100

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



TYP	Zeichnung	Außen Ø (OD)	Außen Ø (OD2)	Ø Befesti- gungsloch (FH)	Ø (D)	Ø (D2)	Länge (L)	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
HV2213		9,0	5,5	6,0	4,0	3,5	23,0	Schwarz (BK)	2000 ST	632-02130
HV2228		11,0	8,0	8,0	5,6	5,5	44,0	Schwarz (BK)	500 ST	632-02280

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.