


Art.-Nr. 565461

Einbaustrahler Surtur Tilt 83, 9 W, DTW, 1800-2700 K,  
Weiß

 **DEKOLIGHT**

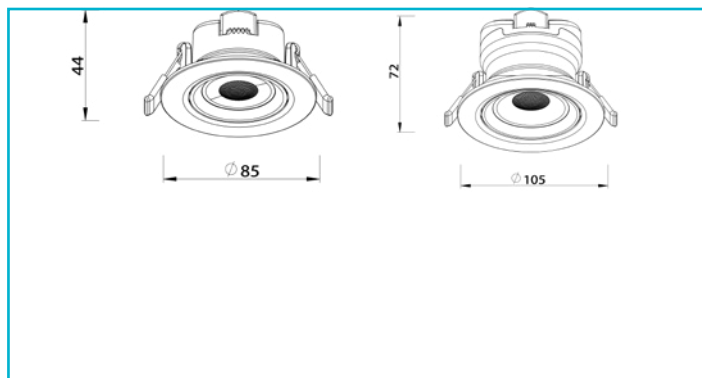

#### Besonderheiten

- integriertes Netzgerät
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Lichtfarbe einstellbar dim-to-warm
- sehr hohe Farbwiedergabe

|                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gehäusematerial                      | Polycarbonat, PA - Polyamid                    |
| Gehäusefarbe                         | Weiß                                           |
| Funktionen                           | Dim to warm                                    |
| Schutzklasse                         | II / Schutzisolierung                          |
| Leistungsaufnahme                    | 9 W                                            |
| Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus | 0,2 W                                          |
| Eingangsspannung                     | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz                        |
| Netzgerät inkl.                      | Ja                                             |
| Dimmbar                              | Ja                                             |
| Ansteuerung                          | Phasenabschnittsdimmer, Phasenanschnittsdimmer |
| Bewegungsmelder                      | Nein                                           |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Artikelgewicht        | 190 g         |
| Arbeitstemperatur     | -10 bis 55 °C |
| Lagertemperatur       | -20 bis 60 °C |
| IP Schutzart          | IP 20, IP 44  |
| IK Schutzklasse       | IK06          |
| Lebensdauer L70 / B50 | 75000 h       |
| Lebensdauer L80 / B10 | 50000 h       |
| Lebensdauer L80 / B50 | 60000 h       |
| Schaltzyklen          | 100000 STK    |
| Energieverbrauch      | 9 kWh/1000h   |
| EEL                   | F             |

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Lichtquelle                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| Farbtemperatur                 | 1800-2700 K                       |
| Farbkonsistenz                 | 6 SDCM                            |
| Farbkonsistenz Lichtquelle     | 6 SDCM                            |
| Farbwiedergabe (Ra)            | 90                                |
| Bemessungslichtstrom           | 360/720 lm                        |
| Abstrahlwinkel                 | 40 Grad                           |
| UGR                            | 26                                |
| 120°/Verteilungscharakteristik | DLS                               |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Schwenkwinkel         | 30 Grad |
| Lichtaustrittsflächen | 1       |
| Lichtcharakteristik   | Direkt  |
| Lichtrichtung         | Unten   |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Höhe                       | 72 mm    |
| Durchmesser                | 105 mm   |
| Produktmaß Einbautiefe     | 70 mm    |
| benötigte Einbautiefe      | 145 mm   |
| Ausschnittsmaß Durchmesser | 83-95 mm |