





NUNIVAK LED-Pollerleuchte, IP54, Höhe 1.200 mm, schaltbar
Artikel-Nr. 65 147 103

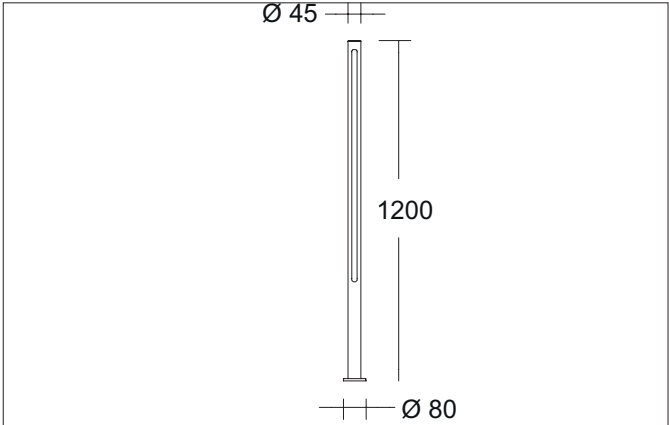

Ausschreibungstext

Runde LED-Pollerleuchte, IP54, Höhe 1.200 mm, schaltbar, Leuchtdurchmesser 45 mm, Höhe 1.200 mm, Gewicht 1,25 kg, mit rotations-symmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung PC (Polycarbonat) opal Bemessungslichtstrom 970 lm, Bemessungs-leistung 1 x 24 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdau-er L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Polycarbonat, Farbe: dunkelgrau, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +45 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK04. Mit elektroni-schem Betriebsgerät, schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	65 147 103
GTIN	4255752528999
Serienname	NUNIVAK
Kurzbeschreibung	LED-Pollerleuchte, IP54, Höhe 1.200 mm, schaltbar
Material	Aluminium / Polycarbonat
Farbe	dunkelgrau
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	45 mm
Aufbauhöhe	1.200 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Nettogewicht	1,25 kg
Länge der Anschlussleitung	200 mm
D-Kennzeichen	Nein
Seewasserbeständig	Ja
Konformität	CE, UKCA


NUNIVAK LED-Pollerleuchte, IP54, Höhe 1.200 mm, schaltbar
 Artikel-Nr. 65 147 103

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	970 lm
Systemeffizienz	40 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Leuchtenoptik	Abdeckung opal
Reflektor	sonstige
Abstrahlwinkel	120°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	24 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	60 Hz
Frequenz min.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP65
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Dimmbar	Nein
Ader Zahl	3
Ansteuerung	schaltbar
Länge der Anschlussleitung	200 mm
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich
Max. Anz. Leuchten an B16 A	16
Max. Anz. Leuchten an C10 A	22
Max. Anz. Leuchten an C16 A	31

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Bodenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schlagfestigkeit	IK04
Weitere Hinweise	Outdoor
Abdeckung	PC (Polycarbonat) opal
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,75 kg
Länge Verpackung	125 mm
Breite Verpackung	125 mm
Höhe Verpackung	1.200 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.