
Technisches Datenblatt

PGFTAT Gf-TA 42 LC-Duplex / APC teilbestückt Box1

- **Kupplung:** LC-Duplex / APC
  Anzahl: 1 oder 2
  Laser und Staubschutz:
  Staubschutzkappe u. innenliegender Lasershutter
  Einfügedämpfung: max. 0,20 dB
  Steckzyklen: 500
- Farbe Gehäuse: RAL9010
- Material: PC ABS, UL94 V-0
- Spleißschutzhalter: Crimpspleiß
- Kabeleingang Anzahl: 8
- Kabel-Durchmesser: 2,0 - 5,0 mm
- Maße [BxHxT]: 80 x 80 x 25 mm
- Temperatur:
  Lagerung: -10 - +60°C
  Installation: -10 - +60°C
  In Betrieb: -20 - +60°C

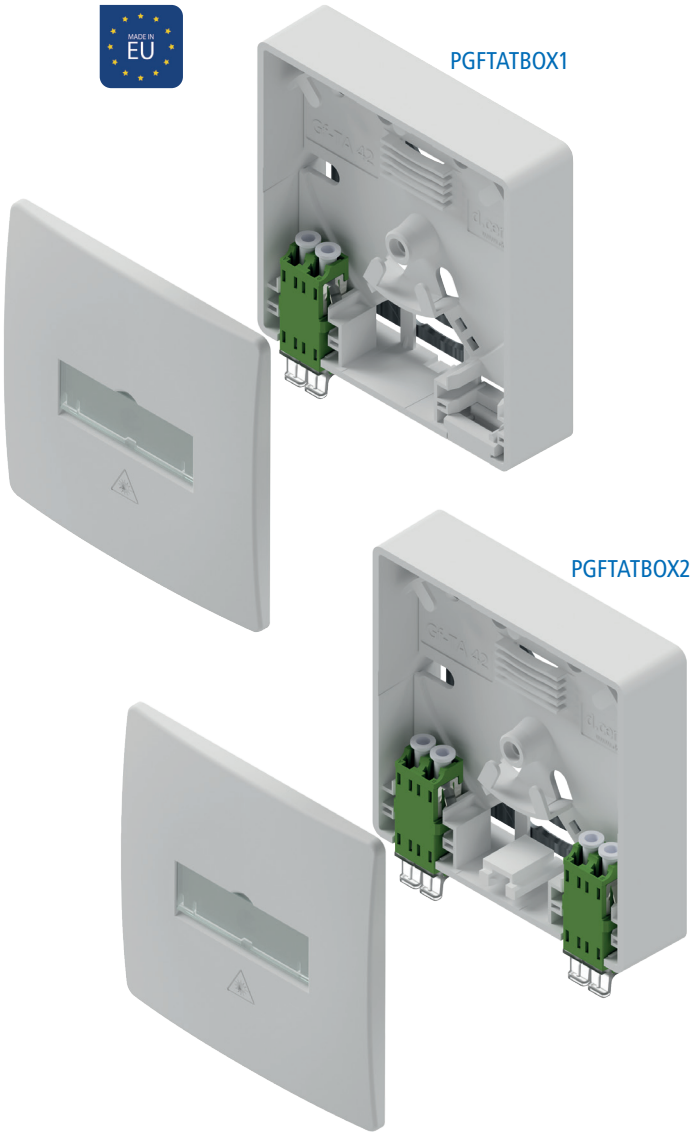

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Ausführung
05300795	057878	PGFTATBOX1	1	1x LC-D/APC
05300796	057879	PGFTATBOX2	1	2x LC-D/APC

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.
Alle Rechte vorbehalten. Stand: 2026. © PROTEC.class/PROTEC.net