

### Halogenfreie Verdrahtungskanäle

#### HelaDuct HTWD-HF (metrisch)

HelaDuct HTWD-HF Verdrahtungskanäle werden in Schaltschränken und Schaltanlagen eingesetzt, bei denen hohe Anforderungen an die persönliche oder materielle Sicherheit gestellt werden - zum Beispiel bei einem Brandfall, um Kabel zu führen und zu schützen. Hierzu zählen zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel, Tunnelanlagen, Datenverarbeitungszentren oder öffentliche Gebäude.

#### Hauptmerkmale

- Exzellente Brandschutzeigenschaften nach UL94 und EN 45545-2
- Besonders schmale Stege und Schlitz für kleinere Kabeldurchmesser
- Glatte, gratfreie Kanten schützen Anwender und Kabel
- Gratfreies Entfernen von Stegen und Wandsegmenten durch Sollbruchstellen
- Sicherer Sitz des Deckels auch unter schwierigen Bedingungen wie vertikale Montage und Vibration
- Seitlich bündige Deckel für eine optimale Platzausnutzung
- Bodenlochung nach DIN EN 50085

**Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!**




HelaDuct HTWD-HF (metrisch) halogenfreier Verdrahtungskanal.


|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAL</b>                  | Acrylnitril-Butadien-Styrol mit Polycarbonat-Blend (PC/ABS) |
| <b>Farbe</b>                     | Grau (GY)                                                   |
| <b>Länge (L)</b>                 | 2,0 m                                                       |
| <b>Betriebs-temperatur</b>       | -25 °C bis +90 °C                                           |
| <b>Brandschutz-eigenschaften</b> | UL94 V0                                                     |

HF ✓

RoHS ✓

#### Bodenlochung nach DIN EN 50085, HelaDuct Verdrahtungskanäle HTWD-HF

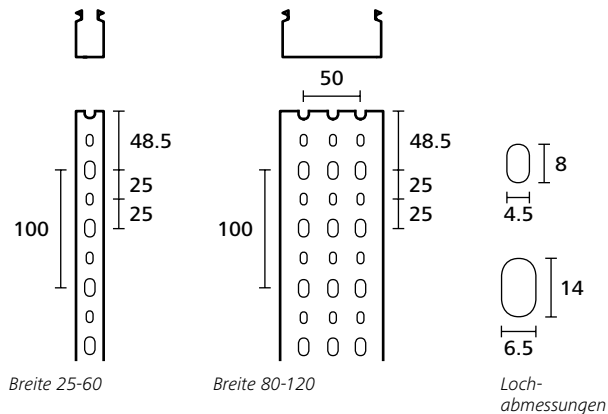

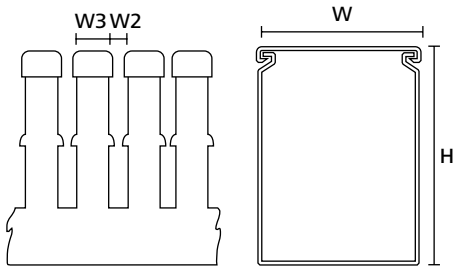

HelaDuct Verdrahtungskanal  
HTWD-HF

| TYP             | Breite<br>(W) | Höhe<br>(H) | Breite<br>(W2) | Stegbreite<br>(W3) | Inhalt | Art.-Nr.  |
|-----------------|---------------|-------------|----------------|--------------------|--------|-----------|
| HTWD-HF-25X25   | 25,0          | 25,0        | 6,0            | 6,5                | 50,0 m | 183-22525 |
| HTWD-HF-25X40   | 25,0          | 40,0        | 6,0            | 6,5                | 48,0 m | 183-22540 |
| HTWD-HF-25X60   | 25,0          | 60,0        | 6,0            | 6,5                | 60,0 m | 183-25060 |
| HTWD-HF-25X80   | 25,0          | 80,0        | 6,0            | 6,5                | 20,0 m | 183-22580 |
| HTWD-HF-40X25   | 40,0          | 25,0        | 6,0            | 6,5                | 48,0 m | 183-24025 |
| HTWD-HF-40X40   | 40,0          | 40,0        | 6,0            | 6,5                | 50,0 m | 183-24040 |
| HTWD-HF-40X60   | 40,0          | 60,0        | 6,0            | 6,5                | 40 m   | 183-24060 |
| HTWD-HF-40X80   | 40,0          | 80,0        | 6,0            | 6,5                | 20,0 m | 183-24080 |
| HTWD-HF-60X40   | 60,0          | 40,0        | 6,0            | 6,5                | 40 m   | 183-26040 |
| HTWD-HF-60X60   | 60,0          | 60,0        | 6,0            | 6,5                | 24,0 m | 183-26060 |
| HTWD-HF-60X80   | 60,0          | 80,0        | 6,0            | 6,5                | 20,0 m | 183-26080 |
| HTWD-HF-60X100  | 60,0          | 100,0       | 6,0            | 6,5                | 12,0 m | 183-26010 |
| HTWD-HF-80X40   | 80,0          | 40,0        | 6,0            | 6,5                | 20,0 m | 183-28040 |
| HTWD-HF-80X60   | 80,0          | 60,0        | 6,0            | 6,5                | 20,0 m | 183-28060 |
| HTWD-HF-80X80   | 80,0          | 80,0        | 6,0            | 6,5                | 12,0 m | 183-28080 |
| HTWD-HF-80X100  | 80,0          | 100,0       | 6,0            | 6,5                | 10,0 m | 183-28010 |
| HTWD-HF-100X40  | 100,0         | 40,0        | 6,0            | 6,5                | 20,0 m | 183-22040 |
| HTWD-HF-100X60  | 100,0         | 60,0        | 6,0            | 6,5                | 16,0 m | 183-21060 |
| HTWD-HF-100X80  | 100,0         | 80,0        | 6,0            | 6,5                | 12,0 m | 183-21080 |
| HTWD-HF-100X100 | 100,0         | 100,0       | 6,0            | 6,5                | 8,0 m  | 183-21010 |
| HTWD-HF-120X60  | 120,0         | 60,0        | 6,0            | 6,5                | 12,0 m | 183-21260 |
| HTWD-HF-120X80  | 120,0         | 80,0        | 6,0            | 6,5                | 16,0 m | 183-21280 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

EN 45545-2  

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.