

Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.704.0053.0

Durchgangsklemme WKF 4 / 35

 Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grau


Art. Nr.	56.704.0053.0
EAN	4015573349414
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklempen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	32 A
Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	57 mm

Anschlussdaten


Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,13 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,13 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²
Abisolierlänge	11 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-10 AWG
----------------	-----------

Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	30 A
Strom Field Wiring	20 A
Querschnitt CSA	22-10 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	35 A

Technische Zeichnung

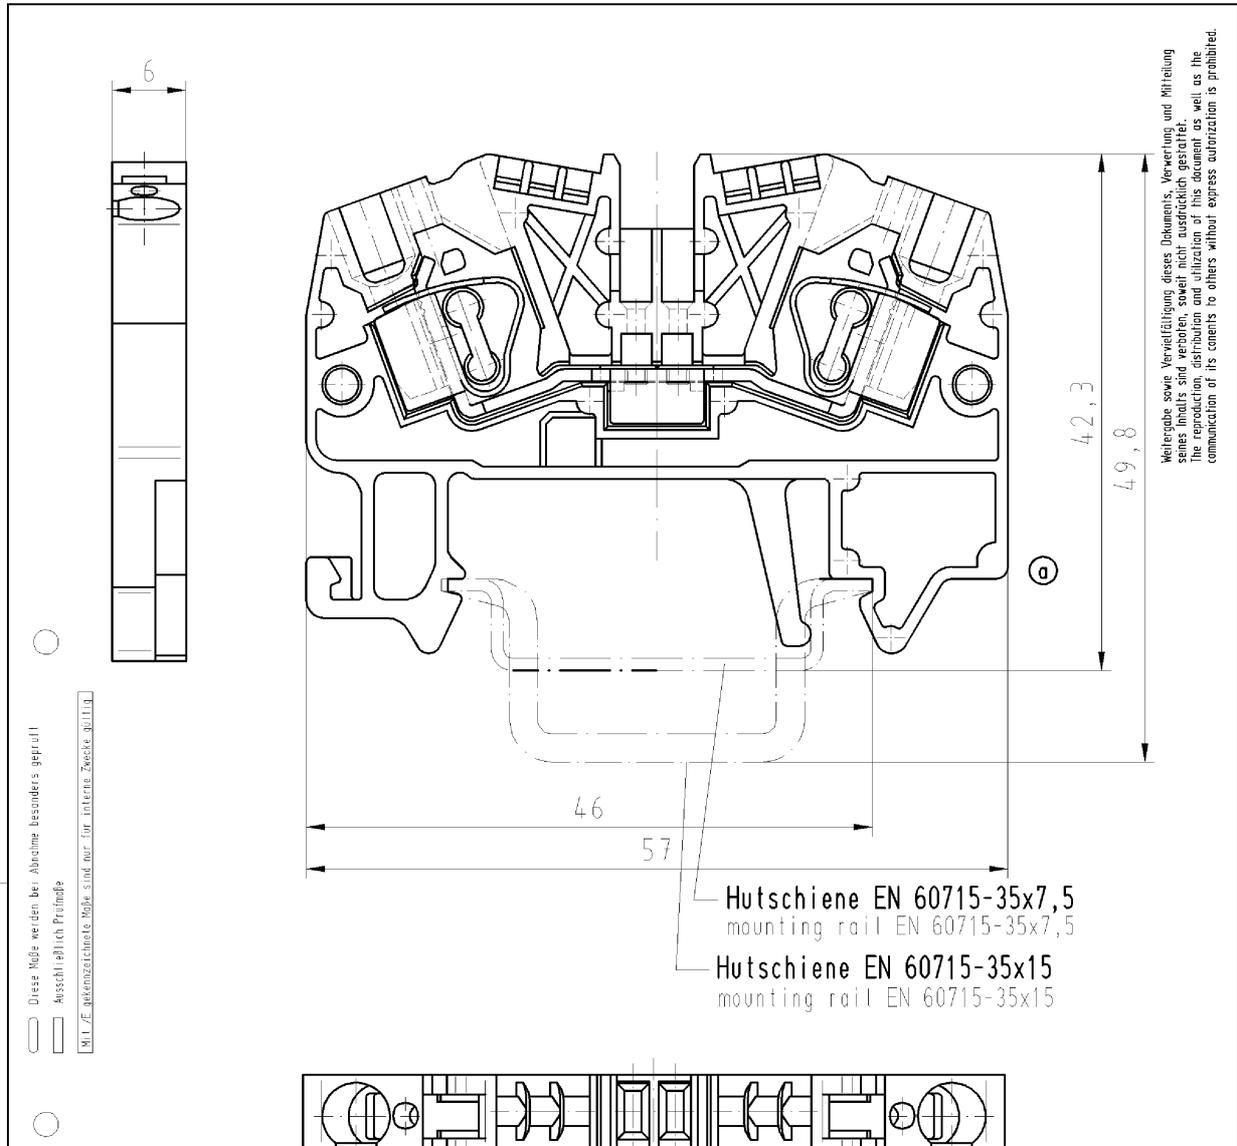

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Profimade
 M.I.T. / E. gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Teile-Nr. part-nr.	Farbe colour	Type type
56.704.0053.0	grau/grey	WKF 4/35
56.704.0053.1	schwarz/black	WKF 4/35 SCHWARZ
56.704.0053.5	rot/red	WKF 4/35 ROT
56.704.0053.6	blau/blue	WKF 4/35 BLAU

Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2002	Tag	Name	Zeichnung Nr.		Index
	2:1		Entworfen	26.09.	Schneiderb.	56.704.0053.0 01K		b
			Geprüft	-	-	Ersatz für: -		
			Normgepr.	-	-			
b	07.04.,2005/	 wieland Elektrische Verbindungen	Benennung		DURCHGANGSKLEMME terminal			
a	29.06.,2004/							
Buchstabe	Datum / Blatt							
Änderung								

A
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 M1
 M2
 M3
 L
 G
 i
 11.1
 12.1
 1.1
 56.704.0053.01K_4_CAD027.dwg 2005-04-07 11:42:58 1:000

