


KFP 25 RL 14 (725 014)

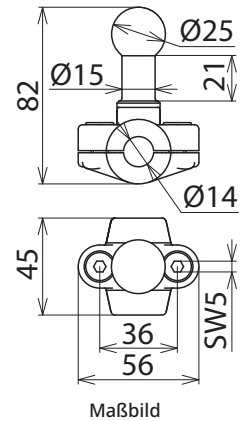

Typ	KFP 25 RL 14
Art-Nr.	725 014
Kugelfestpunkt Ø	25 mm
Für Rundleiter Ød	14 mm
Max. Seilquerschnitt Cu	95 mm ²
Max. Kurzschlussstrom I _k 0,5 s	26,5 kA
Max. Kurzschlussstrom I _k 1 s	18,7 kA
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Werkstoff Festpunkt	E-Cu/gal Sn
Werkstoff Gewindebolzen	NIRO A2-70
Sechskantmutter	DIN 985-M12-8 / gal Zn; DIN 985-M16-8 / gal Zn
Werkstoff Rundleiterhalbteile	Cu-Legierung/gal Sn
Schraube	Innensechskantschraube
Werkstoff Schraube	NIRO
Stammdaten	
Nettogewicht	385 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364003774
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.