

## LED 24 Trafos (Flach/Dim)

Elektronischer Trafo LED 24/ 30W dimmbar DC 24V



### Beschreibung:

Dimmbarer elektronischer Sicherheitstransformator 24V DC, Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, 12-fach Verteiler, max. zulässige Länge der Sekundärleitungen 5m, Dimmbereich 10-100%, empfohlene Phasendimmer: Busch-Jaeger 6523U, Gira 5400 00, JUNG 1224 LED UDE oder JUNG 1730DD, keine Mindestlast erforderlich

**Anschluss:** 220 - 240V / 50 - 60Hz


**Zeichen:** CE, MM, IP20, SK II

**EAN-Nr.:** 4,05127E+12

**Gewicht:** 0,335 kg

### Besonderheiten:

- konstant 24V DC
- sicher bei Kurzschluss, Überlastung und Leerlauf
- max. zulässige Länge der Sekundärleitungen: 5m je Leitung

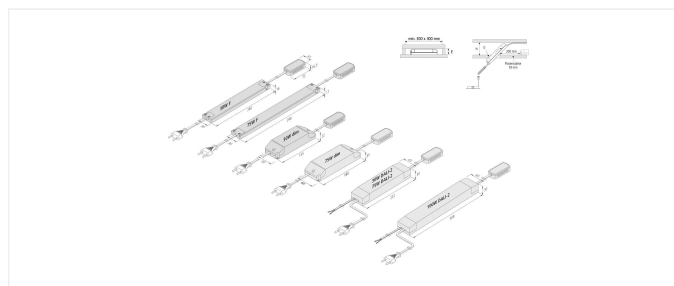

**Artikel-Nr.:**  
20604001222

Artikel lagernd

## Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
20604002605	Trafo LED 24/ 30W F DC 24V
20604003801	Trafo LED 24/ 75W F DC 24V
<b>20604001222</b>	<b>Trafo LED 24/ 30W dimmbar DC 24V</b>
20604001931	Trafo LED 24/ 75W dimmbar DC 24V
61500301814	Trafo LED 24/100W DALI-2 DC 24V
61500301234	Trafo LED 24/ 75W DALI-2 DC 24V
61500300833	Trafo LED 24/ 30W DALI-2 DC 24V

