



Steckdosen Funkempfänger

IN STAT 868-a1 S



Technische Daten

Bestell-Bezeichnung	INSTAT 868-a1S
EDV-Nr.	0536 37 141 ...
Betriebsspannung	230 V~ (195 bis 253 V) 50 Hz
Schaltstrom	10 mA...16 A Heizungslast 10 mA... 4 A motorische Last
Leistungsaufnahme	~0,73 W
Betriebstemperatur	0 bis +35 °C
Lagertemperatur	-20 bis +60 °C
Übertragungsfrequenz	868,95 MHz
Antenne	intern
Lampen	1
Taster	Zwei Taster mit gleichwertiger Funktion zum Anlernen
Software-Klasse	A
Verschmutzungsgrad	2
Bemessungs- stoßspannung	4 kV
Temperatur für die Kugeldruckprüfung	75 ± 2 °C
Spannung und Strom für Zwecke der EMV-Störaus- sendungsprüfungen	250 V / 0,1 A
Schutzart	IP 20/schutzisoliert (Betaung nicht erlaubt)
Schutzklasse	I
Gewicht	ca. 210 g

Verwendung

Funkempfänger für INSTAT+ 868-r (Raumtemperaturregler mit Uhr) oder INSTAT 868-r1 (Raumtemperaturregler ohne Uhr).

Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern wie:

- Elektro-Radiatoren
- Elektro-Wandheizgeräten
- Elektro-Handtuchtrocknern

Achtung: Mehrere Steckdosenempfänger dürfen nicht hintereinander gesteckt werden!


Kein Steckergerät einstecken.

Merkmale

- Direkt in eine Steckdose einsteckbar
- Schaltet bis zu 16 A
- Ein Sender kann mehrere Empfänger steuern
- Selbstlernende Adresseinstellung durch „Lern-Modus“ im Sender
- Zwei Taster zur Funktionseinstellung
- Signallampe signalisiert Störungen (oben links auf der Vorderseite)
- Überwachung gültiger Adressierung
- Akustisches Signal bei Störungen
- Notbetrieb bei Ausfall der Funkstrecke

Funktionsbeschreibung

Der Empfänger INSTAT 868-a1S wandelt die Funksignale der Sender INSTAT 868-r... in Steuersignale für elektrische Verbraucher um. Die Verbraucher werden über diesen Empfänger geschaltet.

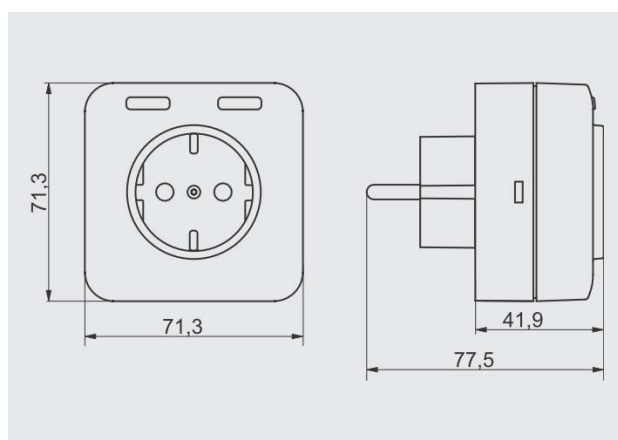

Halmburger GmbH

Wasserburger Straße 8
D-84427 Sankt Wolfgang/Obb.

info@halmburger.eu
www.halmburger.eu

Kostenlose Handwerker-Hotline

Telefon (0800) 9 80 70 60

Telefax (0800) 9 80 70 61

International:

Telefon +49 (0)8085 18790

Telefax +49 (0)8085 187979



Halmburger®

Spitzen Technik – starker Service