



# Elektronischer Einsteckantrieb


## Oximo 50 WT

Elektronisches Antriebssystem speziell für Rollläden. Antrieb mit laufender elektronischer Drehmomentüberwachung (Somfy Drive Control™). Hinderniserkennung beim Schließen (bei Verwendung fester Wellenverbinder) und Festfrierschutz beim Öffnen. Automatische Endlagenerkennung und automatische Endlagenkorrektur oder manuelle feste Endlageneinstellung möglich. Einstellung der Endlagen und der Drehrichtung des Antriebes mit Einstellkabel. Parallel anschließbar (max. 3 Antriebe, je nach Drehmoment).

### Wichtiger Hinweis:

Bei Betrieb mit automatischer Endlage unten: feste Wellenverbinder notwendig

Bei Betrieb mit automatischer Endlage oben: fester Anschlag (Stopper oder Winkelendschiene) notwendig

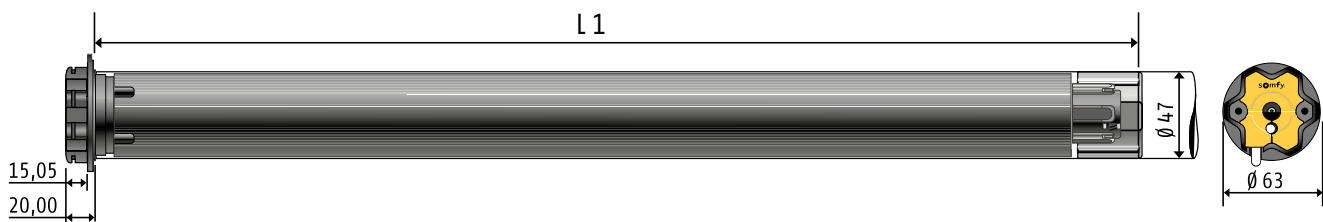

### 230 V, 50 Hz - Basisausführung: mit Adapter, Mitnehmer, 1 m Kabel schwarz



Bezeichnung	Nm	U/min	Welle	L 1 in mm	Leistung in W	Artikel-Nr. 1 m Kabel schwarz	Artikel-Nr. 3 m Kabel weiß	Artikel-Nr. 3 m Kabel schwarz
<b>Oximo 50 WT 6 / 17</b>	6	17	SW 50	605	90	<b>1 032 599</b>	<b>1 032 620</b>	<b>1 032 606</b>
			SW 60 ED			<b>1 032 600</b>	<b>1 032 621</b>	<b>1 032 607</b>
			SW 70 ESM			<b>1 032 601</b>	<b>1 032 622</b>	<b>1 032 608</b>
<b>Oximo 50 WT 10 / 17</b>	10	17	SW 50	655	120	<b>1 037 603</b>	<b>1 037 624</b>	<b>1 037 610</b>
			SW 60 ED			<b>1 037 604</b>	<b>1 037 625</b>	<b>1 037 611</b>
			SW 70 ESM			<b>1 037 605</b>	<b>1 037 626</b>	<b>1 037 612</b>
<b>Oximo 50 WT 15 / 17</b>	15	17	SW 50	655	140	<b>1 039 518</b>	<b>1 039 539</b>	<b>1 039 525</b>
			SW 60 ED			<b>1 039 519</b>	<b>1 039 540</b>	<b>1 039 526</b>
			SW 70 ESM			<b>1 039 520</b>	<b>1 039 541</b>	<b>1 039 527</b>
<b>Oximo 50 WT 20 / 17</b>	20	17	SW 50	655	160	<b>1 041 545</b>	<b>1 041 566</b>	<b>1 041 552</b>
			SW 60 ED			<b>1 041 546</b>	<b>1 041 567</b>	<b>1 041 553</b>
			SW 70 ESM			<b>1 041 547</b>	<b>1 041 568</b>	<b>1 041 554</b>
<b>Oximo 50 WT 30 / 17</b>	30	17	SW 50	675	240	<b>1 045 461</b>	<b>1 045 482</b>	<b>1 045 468</b>
			SW 60 ED			<b>1 045 462</b>	<b>1 045 483</b>	<b>1 045 469</b>
			SW 70 ESM			<b>1 045 463</b>	<b>1 045 484</b>	<b>1 045 470</b>
<b>Oximo 50 WT 40 / 17</b>	40	17	SW 50	745	270	<b>1 049 554</b>	<b>1 049 575</b>	<b>1 049 561</b>
			SW 60 ED			<b>1 049 555</b>	<b>1 049 576</b>	<b>1 049 562</b>
			SW 70 ESM			<b>1 049 556</b>	<b>1 049 577</b>	<b>1 049 563</b>

Adaptionen für weitere Wellen sowie geeignete Motorlager finden Sie im Kapitel Zubehör.

Antriebe für Rollläden und Markisen

Baureihe 40/50/60 und sonstige Antriebe