



# Ultraschallsensor Reflexionstaster S18UBA

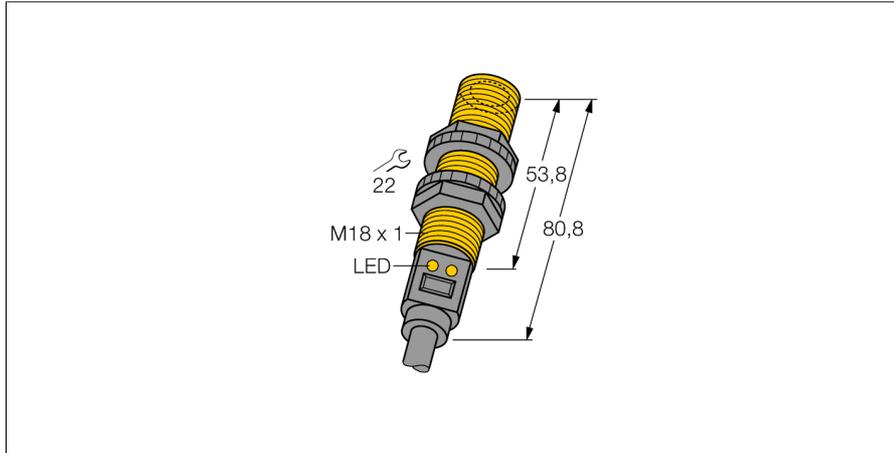

- **Blindzone: 3 cm**
- **Reichweite: 30 cm**
- **Kompakte Bauform**
- **Kabel, 2m**
- **Temperaturkompensation**
- **Sehr kleine Blindzone**
- **Schaltbereich über Teach-In einstellbar**
- **Einstellbar als Reflexionsschranke**

## Anschlussbild



## Funktionsprinzip

Ultraschallsensoren erfassen mit Hilfe von Schallwellen berührungslos und verschleißfrei eine Vielfalt von Objekten. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Objekt durchsichtig oder undurchsichtig, metallisch oder nichtmetallisch, fest, flüssig oder pulverförmig ist. Auch Umgebungseinflüsse wie Sprühnebel, Staub oder Regen beeinträchtigen die Funktion kaum.

<b>Typenbezeichnung</b>	S18UBA
Ident-Nr.	3002711
<b>Reichweite</b>	30...300 mm
Ultraschall-Frequenz	300 kHz
Wiederholgenauigkeit	≤ ± 0.25 mm
Kantenlänge des Nennbetätigungselement	50 mm
<b>Betriebsspannung</b>	10...30 VDC
Leerlaufstrom I <sub>0</sub>	≤ 100 mA
Ansprechzeit typisch	5 ms
Bereitschaftsverzug	300 ms
Ausgangsfunktion	Schließer, PNP/NPN
Schaltfrequenz	100 Hz
Hysterese	≤ 0.7 mm
Kurzschlusschutz	ja
Verpolungsschutz	vollständig
Drahtbruchsicherheit	ja
<b>Bauform</b>	Gewinderohr, S18U
Abstrahlrichtung	gerade
Abmessungen	80.8 x Ø 18 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PBT
Schallwandlerwerkstoff	Kunststoff, Epoxyd-Harz und PU-Schaum
Elektrischer Anschluss	Kabel, 2 m
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-20...+60 °C
Lagertemperatur	-30...+65 °C
MTTF	53 Jahre
MTTF Hinweis	nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE, cURus
<b>Betriebsspannungsanzeige</b>	LED
Schaltzustandsanzeige	LED
Objekt erfasst	LED, grün

**Ultraschallsensor  
Reflexionstaster  
S18UBA**

**Zubehör**

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB18A	3033200	Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde	
SMB18FM	3079421	Montagehalterung, Zylind, schwarz, M22 x1,5 mm Außengewinde, Innengewinde M18 x 1, für Sensoren mit 18 mm Gewinde	
SMB18SF	3052519	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde, ausrichtbar	

**Funktionszubehör**

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
UWG18-6.4	3076952	Ultraschall-Fokussieradapter für QS18U und S18U, Innendurchmesser 6,4 mm	
UWG18-5.0	3077342	Ultraschall-Fokussieradapter für QS18U und S18U, Innendurchmesser 5,0 mm	