

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.931.3053.1

Steckverbinder GST18i3S B1 ZR1 SW

 GST18i3 Steckverbinder, 3-polig, Buchse mit Schraubanschluss,
 Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz,
 Zugentlastungsfarbe schwarz


Art. Nr.	92.931.3053.1
EAN	4015573721852
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Zugentlastung	ja
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Anschlussdaten

Kabeldurchmesser max.	10,5 mm
Kabeldurchmesser min.	6,5 mm
Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² max.	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² min.	0,75 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² max.	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² min.	0,75 mm ²
Anschlüsse pro Pol	1
Abmantellänge	38,5 mm
Abisolierlänge	7 mm

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Schraubanschluss
Schutzart (IP)	IP20

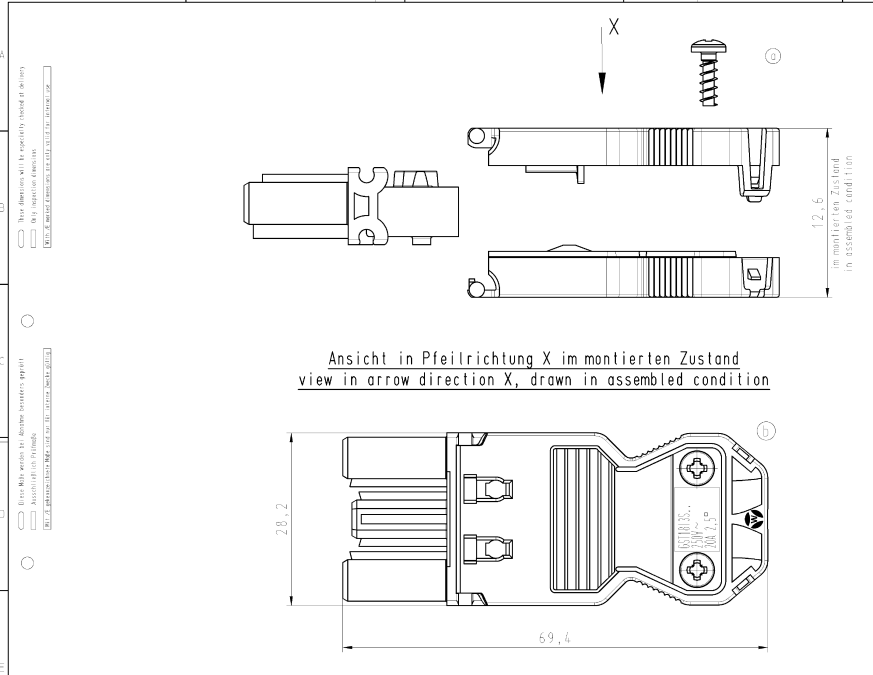
Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
------------------------	----------

Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,089 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	verzinkt

Abmessungen

Länge	69,4 mm
Breite	28,2 mm
Höhe	12,6 mm

Technische Zeichnung


Auslieferungszustand: unmontiert
delivery condition: unmounted

Ansicht in Pfeilrichtung X im montierten Zustand
view in arrow direction X, drawn in assembled condition

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no	Farbe colour	Typ type
92.931.3053.0	weiß white	GST1813S B1 ZR1 WS
92.931.3053.1	schwarz black	GST1813S B1 ZR1 SW

M 1:1

Material	2.005	Top/Bottom	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Revisions	22.09	Schnitt	T	92.931.3053.0 01K	b
Vol.	m		Erstzugabe/Replacement for:		
wieland		Type		Bezeichnung/Titel: FEMALE CONNECTOR WITH STRAIN RELIEF	
Büro/Office		s. Tabelle		BuchSEITEIL MIT ZUGENTLASTUNG	
Änderung/Revision		s. Tabelle		Instell.-Steckverb. m. Schraubversch./connector with screw connection	
				250V AC 20A 2,5gmm	

000-PEM-08/9/16