


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	245-1
Bezeichnung	CEE-Kupplung 125A 5p 1h IP67 POWER TWIST
Langbeschreibung	CEE-Kupplung 125A5p 1h IP67 POWER TWIST Gehäusematerial: PA6 Rahmenklemmen mit Schrauben Kontakte: Messing mit CuBe Lamellenfeder Schutzart: IP66/67 wasserdicht
GTIN (EAN)	9003399084256
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	1,266 kg
Verpackungsmenge	2
Mindestbestellmenge	2

ETIM 7.0	EC001320
IEC-Stromstärke	125 A
Polzahl	5
Spannung nach EN 60309-2	sonstige
Uhrzeit-Stellung	1 h
Kennfarbe	grau
RAL-Nummer	6031
Schutzart (IP)	IP67
Anschlussstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade
Kabeleinführung	Verschraubung
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

a	287 mm
b	124 mm
K (Kabel Ø)	22,5-50 mm
SW	81 mm
Leitung flexibel	16-50 mm ²
Kontaktschrauben	450 Ncm
Zugentlastung	1500 Ncm
Abmantelungslänge	100 mm
Abisolierlänge	24-27 mm

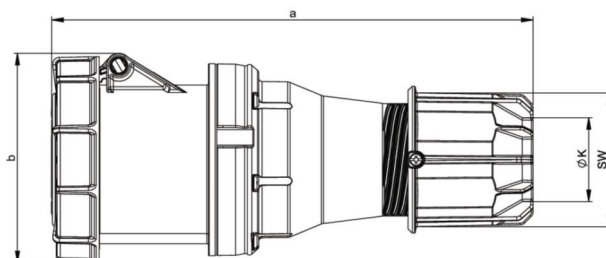

www.manufacturer-safety.info