



QBL LED Multiblitzleuchte

- 184 mm große quadratische LED Multiblitzleuchte
- sehr hohe Signalwirkung frontal und seitlich
- bis 250 Cd Lichtstärke
- hohe Schutzart IP66 & Schlagfestigkeit IK09
- UV-stabilisiertes Material
- moderne LED Technik
- 3 verschiedene extern ansteuerbare Blitzmuster
- für industrielle und allgemeine Anwendungen
- Leuchten- und Mehrtonsirenen-Kombinationen möglich

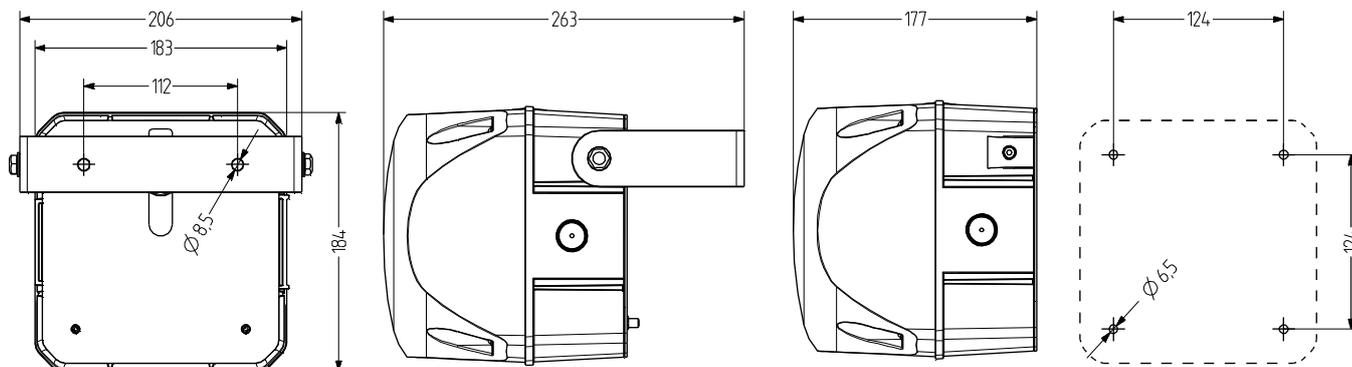

Innendiffusor und spezielle Kalottenverrippung für optimale 360° Signalwirkung

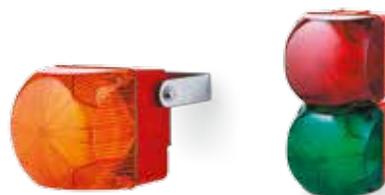

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	184 mm (quadratisch), Polycarbonat rot (RAL 3000)
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb
Montageart	beliebig
Leitungseinführung	Rückseite: Durchführungstülle 5-10 mm, optional seitliche Leitungseinführung mit Kabelverschraubung (beidseitig) (Zubehör Type AKV)
Anschlusstechnik	Schraub-Steck-Klemme 2,5 mm ²
Leckstrom	0,003 A (SPS-tauglich)
Lichtart	LED-Multiblitzlicht

Leuchtmittel	6 High Power LEDs
Lichtstärke	250 Cd
Blitz-/Blinkfrequenz	Doppelblitz 1,4 Hz; 6-fach Blitz 1,0 Hz; Multiblitz
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: >50.000 h
Betriebstemperatur	-30°C/+60°C
Schutzart	IP66 & UL Type 4/4x/13
Schlagfestigkeit	IK09
Gewicht	1.700 g



QBL

BESTELLDATEN

Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Artikel-Nr.
orange	24-48 V AC/DC	18-53 V AC	0,810	874761408
		18-60 V DC		
rot	24-48 V AC/DC	80-265	0,220	874761413
		110-240 V AC/DC		
klar	24-48 V AC/DC	18-53 V AC	0,810	874764408
		18-60 V DC		
blau	24-48 V AC/DC	80-265	0,220	874764413
		110-240 V AC/DC		
grün	24-48 V AC/DC	18-53 V AC	0,810	874766408
		18-60 V DC		
gelb	24-48 V AC/DC	80-265	0,220	874766413
		110-240 V AC/DC		
	24-48 V AC/DC	18-53 V AC	0,810	874767408
		18-60 V DC		
	110-240 V AC/DC	80-265	0,220	874767413



AMK



AB3



AG3



AKV

ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Gewicht	Artikel-Nr.
AMK	Montagesatz zur Kombination von mehreren Signalgeräten der selben Baugröße	10 g	874010900
AB3	Anbausatz für Metallwinkel zur Montage in beliebiger Richtung (z.B. auf Montageplattformen)		874033900
AG3	Flachdichtung für korrekte IP66-Installation auf glatten Oberflächen		874023900
AKV	Kabelverschraubung M20x1,5		698800026



Blitz