


PACN für 1x LEDtube 1200 | Artikelnummer 60716122



Abbildung ähnlich

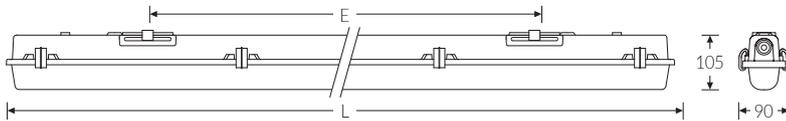

PMMA  
650°C

IK02

HB



Feuchtraumwanneleuchte für LED-Röhre. Kurzschlusschutz dank eingebauter Feinsicherung. Leuchtenunterteil aus glasfaserverstärktem Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), geperlt. Kunststoff-Clip-Verschlüsse.

#### Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage  
für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung

#### Technische Daten

Artikelnummer	60716122
Bestellbezeichnung	PACN f. 1x LEDtube 1200
Lichtquelle	LEDtube
Fassung / Sockel	G13 / T8 (T26)
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt
Gehäuse	Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP)
Kabeleinführung (Position)	stirnseitig
<b>Prüfungen</b>	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
D-Kennzeichnung	Ja
<b>Maße und Gewichte</b>	
Länge (L)	1270 mm
Breite (B)	90 mm

PACN für 1x LEDtube 1200 | Artikelnummer 60716122

Maße und Gewichte	
Höhe (H)	105 mm
Befestigungsabstand (E1)	800 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	1,67 Kg
Nettogewicht	1,41 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	120 Stück

PACN für 1x LEDtube 1200 | Artikelnummer 60716122

## Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36078001	Drahtschutzgitter SG 136



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149022	Knotenkette TRX verzinkt

## Ersatzteile

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
30990017	Feinsicherung MT 0,63 Amp.

