

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.207.4003.3

Konfektionierte Leitung GST18i4KSB- 15E 40GR01

GST18i4 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge
4,0 m, 4-polig, Kodierung USV 250 V, 16 A, Kodierfarbe
kieselgrau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,
Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.207.4003.3

EAN	4015573492103
Bestelleinheit	15 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	kieselgrau
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	9,2 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i4 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,833 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	4 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

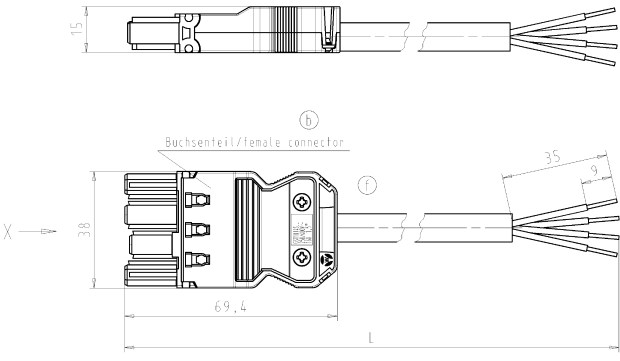

Kabel/cable: H05VV-F4G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Pol	Aderfarbe
	colour of core
L2	schwarz / black
N	blau / blue
⊕	grün-gelb / green-yellow
L1	braun / brown

.F	Farbe colour	Codierung *X*	Kabelfarbe / cable colour
.1	schwarz black	2 N PE 1	schwarz black
.2	weiß white	2 N PE 1	weiß white
.3	grau grey	2 N PE 1	schwarz black

Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black) | Typ type

92.207.XX03.F | XX in dm-Schritten | 92.207.1003.1 = 10dm/L=1000mm | GST1814KSB- 15 10SW

U2.207.XX03.F | XX in m-Schritten | U2.207.1203.1 = 12 m/L=12000mm | GST1814KSB- 15 X10SW

Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog

Typ/type: GST1814KSB- 15 .. WS = schwarz/black
GR01 = weiß/white
GR01 = grau/grey

Werkstoff/Material 2034 Zugblech Name		Zeichnung Nr./Drawing No. 92.207.0503.1 01K f	
Hersteller/Manufacturer		Made in mm/Inches only to mm	
Typ		Bezeichnung/Title PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG	
Buchse/female - freies Ende/free end 1,5mm		Schraubenschluß/screw connection 250V	