




IndustryLUX FARO X3


1500-140 MOTION | 4.000 K



LICHTVERTEILUNGSKURVE

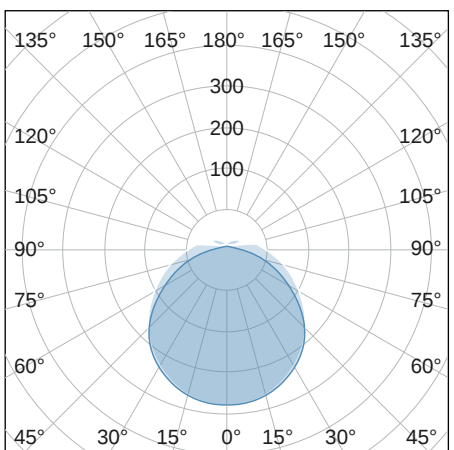

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	140°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83
UGR Quer	24,9
UGR Längs	23,4

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	5 x 1,5 mm ²
Anschluss	Klemme: 5-polig, max. 1,5 mm ²
Modul per LSS* B10A	30
Modul per LSS* B16A	48
Modul per LSS* C10A	43
Modul per LSS* C16A	69
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz


BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX FARO X3 1500-140 MOTION 4.000 K	
Artikelnummer	111540460134
EAN-Code	4260374017332

ZUBEHÖR

Montageplatte für 2-3 Leuchten	474459060033
Seilabhängung 1 x 2 m	724786020029
Top Entry Endkappe Rückseitige Kabeinführung	471100660060

ERFASSUNGSCHARAKTERISTIK

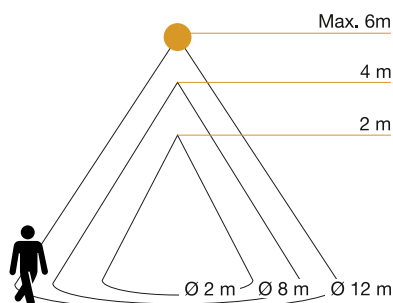

LEISTUNG

Lichtausbeute	152 lm/W
Systemleistung	46 W
Leuchtenlichtstrom	7.000 lm
Dimmbar	nein

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-25 bis +50 °C

MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC
Gehäusefarbe	weiß

LIEFERUMFANG

inkl. 2x Montageclip und Kabelverschraubung M20

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.530 x 104 x 63 (83) mm
Gewicht	2,3 kg

SENSOREINSTELLUNG

Helligkeitseinstellung	5-50 lx
Zeiteinstellung	30 s -15 Min